

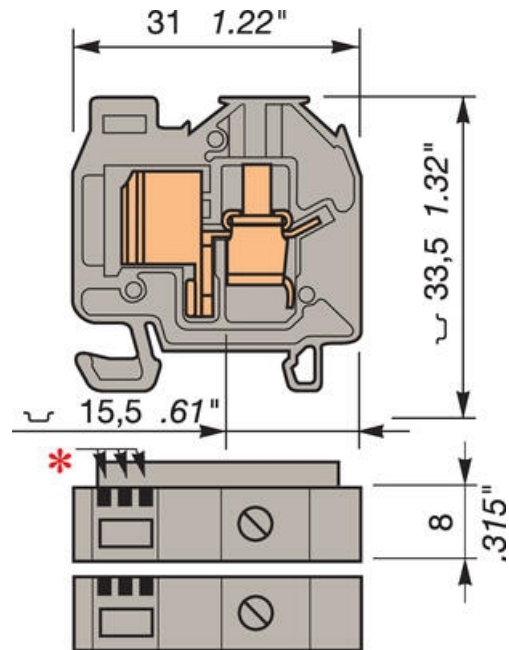


Dopyt

entrelec®

**DR4/8.A.ADO3**

39942421

DR4/8.A.ADO3 4,00 mm<sup>2</sup> Mini TS15 sivá**POPIS PRODUKTU**

Šírka 8 mm TS15
* 3 prelisy označujú 8 mm šírku svorky a 4 mm <sup>2</sup> vodič
DR (s rebrovaním)
DRE (bez rebrovania iba na zakoncenie svorkovnice)

ADO-pre prierez vodiča 4 mm<sup>2</sup>

Možnosť pripojenia dvoch vodičov do rovnakej svorky.

**ŠPECIFIKÁCIA**

Farba	Šedá
Max. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC	4 mm <sup>2</sup>
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	4 mm <sup>2</sup>
Max. prierez lankového vodiča podľa UL	12 AWG
Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC	4 mm <sup>2</sup>
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	4 mm <sup>2</sup>
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	12 AWG

Menovité napätie podľa IEC	1000 V
Menovitý prierez podľa CSA	12 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	4 mm <sup>2</sup>
Menovitý prúd podľa IEC	32 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,22 mm <sup>2</sup>
Min. prierez lankového vodiča podľa UL	22 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	22 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm <sup>2</sup>
Stupeň znečistenia prostredia	3

