


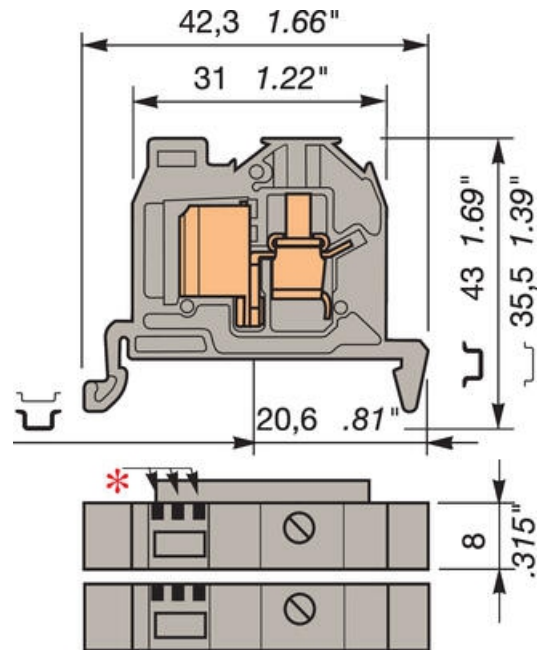

Dopyt

**entrelec®****DS4/8.A.ADO3**

39942906

DS4/8.A.ADO3 Mini TS35 4 mm<sup>2</sup>**POPIS PRODUKTU**

Šírka 8 mm TS35
* 3 prelisy označujú 8 mm šírku svorky a 4 mm <sup>2</sup> vodič
DR (s rebrovaním)
DSE: bez rebrovania len na zakončenie svorkovnice)

ADO-pre prierez vodiča 4 mm<sup>2</sup>

Možnosť pripojenia dvoch vodičov do rovnakej svorky.

**ŠPECIFIKÁCIA**

Balenie	100 ks
Dĺžka odizolovania	9,5 mm
Farba	Šedá
Hĺbka	42,3 mm
Max. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC	4 mm <sup>2</sup>
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,22 mm <sup>2</sup>
Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC	4 mm <sup>2</sup>

Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC	4 mm <sup>2</sup>
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	4 mm <sup>2</sup>
Max. ťahovací moment	0,8
Menovité napätie podľa IEC	1000 V
Menovitý prierez podľa IEC	4 mm <sup>2</sup>
Menovitý prúd podľa IEC	32 A
Min. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC	4 mm <sup>2</sup>
Min. prierez lankového vodiča podľa UL	4 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm <sup>2</sup>
Min. ťahovací moment	0,5
Odporúčany plochý skrutkovač	4 Ø mm
Počet pripojení	2 ks
Šírka	8 mm

