


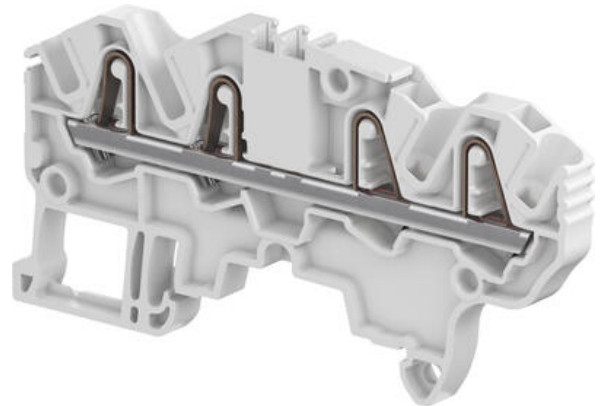

Dopyt

ZK4-4P - ŘADOVÁ SVORKA PROPOJOVACÍ ČTYŘPÓLOVÁ

1SNK706012R0000
ZK4-4P PI-Spring 0,5-4mm² Grey

entrelec

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|---|-------------------|
| Balenie | 50 ks |
| Dĺžka odizolovania | 12,5 mm |
| Farba | Šedá |
| Hĺbka | 89,7 mm |
| Impulzné výdržné napätie | 8000 V |
| Materiál | Polyamid |
| Max. prierez lankového vodiča podľa IEC | 4 mm ² |
| Max. prierez pevného vodiča podľa IEC | 6 mm ² |
| Max. prierez pevného vodiča podľa UL | 10 AWG |
| Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC | 4 mm ² |
| Max. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC | 4 mm ² |
| Menovité napätie podľa CSA | 600 V |
| Menovité napätie podľa IEC | 1000 V |
| Menovité napätie podľa UL | 600 V |
| Menovitý prierez podľa CSA | 10 AWG |
| Menovitý prierez podľa IEC | 4 mm ² |
| Menovitý prierez podľa UL | 10 AWG |
| Menovitý prúd podľa CSA | 30 A |

| | |
|---|--|
| Menovitý prúd podľa IEC | 32 A |
| Menovitý prúd podľa UL | 30 A |
| Min. prierez lankového vodiča podľa IEC | 0,5 mm ² |
| Min. prierez pevného vodiča podľa UL | 26 AWG |
| Min. prierez pevného vodiča podľa IEC | 0,5 mm ² |
| Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC | 0,5 mm ² |
| Min. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC | 0,5 mm ² |
| Odporúčaný plochý skrutkovač | 3,5 Ø mm |
| Počet pripojení | 4 ks |
| Šírka | 6 mm |
| Trieda krytia | IP20 |
| Výška | 42,6 mm |
| Zhoda s normami | ATEX, BV, CB, CE, CSA, Gost R, RoHS, USR CNR |

