


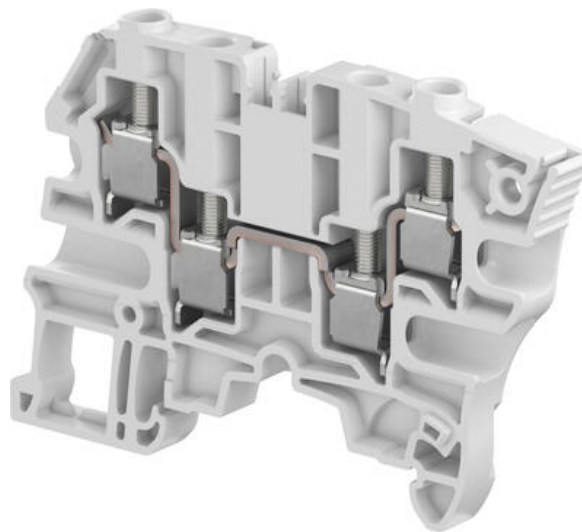

Dopyt

## ZS6-4S ŘADOVÁ SVORKA PROPOJOVACÍ ČTYŘPÓLOVÁ

1SNK506012R0000  
ZS6 -4S Grey 0,22-6mm<sup>2</sup>

**entrelec**

### POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	50 ks
Dĺžka odizolovania	10,5 mm
Farba	Šedá
Hĺbka	72,74 mm
Hmotnosť	15 g
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	6 mm <sup>2</sup>
Max. prierez lankového vodiča podľa UL	12 AWG
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	6 mm <sup>2</sup>
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	10 AWG
Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	4 mm <sup>2</sup>
Max. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	4 mm <sup>2</sup>
Max. ťahovací moment	0,9
Menovité napätie podľa CSA	600 V
Menovité napätie podľa IEC	1000 V

Menovité napätie podľa UL	600 V
Menovitý prierez podľa CSA	6 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	6 mm <sup>2</sup>
Menovitý prierez podľa UL	10 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	30 A
Menovitý prúd podľa IEC	39 A
Menovitý prúd podľa UL	30 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,2 mm <sup>2</sup>
Min. prierez lankového vodiča podľa UL	24 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	24 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm <sup>2</sup>
Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	0,22 mm <sup>2</sup>
Min. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	0,22 mm <sup>2</sup>
Min. ťahovací moment	0,7
Odporúčaný plochý skrutkovač	4 Ø mm
Počet pripojení	4 ks
Šírka	6 mm
Stupeň znečistenia prostredia	3
Trieda krytia	IP20
Výška	49,7 mm
Zhoda s normami	ATEX, BV, CB, CSA, DNV, Gost R, Rina, RoHS, UL

