


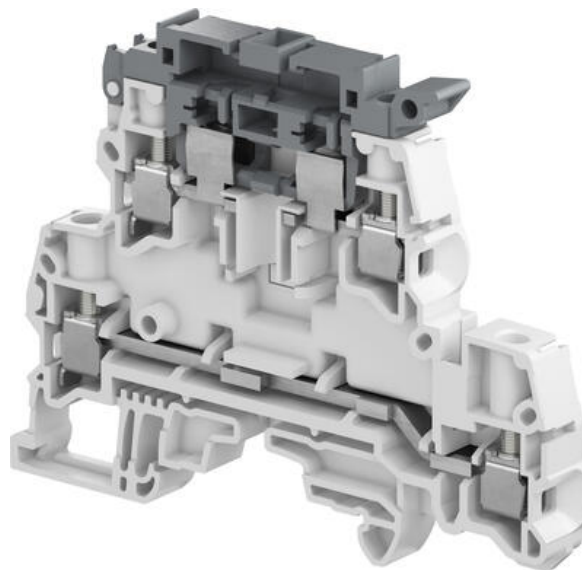

Dopyt

## ZS4-D2-SF1 - ŘADOVÁ SVORKA DVOUPATROVÁ POJISTKOVÁ

1SNK508425R0000

ZS4-D2-SF1 Fuse Terminal 0,2-4mm<sup>2</sup>**entrelec**

### POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	50 ks
Dĺžka odizolovania	11 mm
Farba	Šedá, Čierna
Hĺbka	89,2 mm
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	4 mm <sup>2</sup>
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	6 mm <sup>2</sup>
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	10 AWG
Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	4 mm <sup>2</sup>
Max. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	4 mm <sup>2</sup>
Max. uťahovací moment	0,7
Menovité napätie podľa CSA	300 V
Menovité napätie podľa IEC	800 V
Menovité napätie podľa UL	300 V
Menovitý prierez podľa CSA	10 AWG

<b>Menovitý prierez podľa IEC</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Menovitý prierez podľa UL</b>	10 AWG
<b>Menovitý prúd podľa CSA</b>	12 A
<b>Menovitý prúd podľa IEC</b>	6,3 A
<b>Menovitý prúd podľa UL</b>	12 A
<b>Min. prierez lankového vodiča podľa IEC</b>	0,22 mm <sup>2</sup>
<b>Min. prierez pevného vodiča podľa UL</b>	24 AWG
<b>Min. prierez pevného vodiča podľa IEC</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC</b>	0,22 mm <sup>2</sup>
<b>Min. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC</b>	0,22 mm <sup>2</sup>
<b>Min. ťahovací moment</b>	0,5
<b>Odporúčaný plochý skrutkovač</b>	3,5 Ø mm
<b>Počet pripojení</b>	4 ks
<b>Šírka</b>	8 mm
<b>Trieda krytia</b>	IP20
<b>Výška</b>	68 mm
<b>Zhoda s normami</b>	BV, CB, CE, CSA, RoHS, USB