



VIACFARBENÁ SIGNALIZÁCIA SÉRIE IDX / ITX S MONTÁŽOU DO OTVORU Ø22 MM

Série IDX/ ITx

802550405

IML červený/žltý/zelený maják 24 V

- Až 3 farby v jednom tele
- Trvalé svetlenie
- Zdroj svetla: LED-diódy
- Krytie IP65
- Montovateľné do otvoru Ø 22,5 mm (priamo) alebo 30,5 mm (s adaptérom)



POPIS PRODUKTU


Majáčky sa vyrábajú v 2 vyhotoveniach - prvý typ (IDX) má viditeľnú vždy len jednu farbu (celá plocha šošovky je presvietena svetlom jednej farby), druhý typ (ITX) možno zapojiť tak, že možno vidieť obe farby naraz (každá farba má k dispozícii len polovicu veľkosti šošovky). Tieto majáčky nájdu použitie všade tam, kde by použitie klasického signálneho stĺpa nebolo vhodné z dôvodov údržby, vibrácií, väčších vonkajších rozmerov, atď.

ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Montáž na panel
Farba	Číra
Farba tela	Čierna
Menovitý prúd max	0,043 A
Menovitý prúd min	0,043 A
Napájacie napätie	24 V
Napájacie napätie AC / DC max.	26,4 V
Napájacie napätie AC / DC min.	21,6 V
Prevádzková teplota max.	50 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Priemer	60 mm
Prierez vodičov	2,5 mm ²
Trieda krytia	IP65
Typ zdroja	Viacfarebná LED
Zdroj svetla	LED

Val av sken

La≈ N Lb≈	
x	x Fast sken, färg 1
x	x Fast sken, färg 2

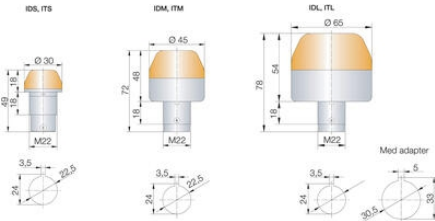

Val av sken

La≈ N Lb≈	
x	x Fast sken, färg 1
x	x Fast sken, färg 2

