



KOMBINOVANÁ SIGNALIZÁCIA SÉRIE ELG / ELM DO OTVORU Ø 22 MM, S LED A BZUČIAKOM

Série ELG/ELM

814511405

ELG siréna s oranžovým majákom 24 V

- Výrazná zvuková signalizácia (frekvencia 2,8 / 3,5 kHz)
- Až tri voliteľné druhy signalizácie
- Krytie IP65
- Montáž do otvoru Ø 22 mm (priamo) alebo 30 mm (s adaptérom)




POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Montáž na panel
Farba	Oranžová
Farba tela	Čierna
Frekvencia blikania	2 Hz
Frekvencia max	2800 Hz
Frekvencia min	2800 Hz
Hladina zvuku max	103 dB
Hladina zvuku min	85 dB
Hmotnosť	110 g
Menovitý prúd max	0,047 A
Menovitý prúd min	0,047 A
Napájacie napätie	24 V
Napájacie napätie AC / DC max.	26,4 V
Napájacie napätie AC / DC min.	21,6 V
Ovládanie zvuku	Áno
Počet tónov	3 ks

Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Priemer	65 mm
Prierez vodičov	2,5 mm ²
Trieda krytia	IP65
Typ zdroja	Oranžová LED
Zdroj svetla	LED

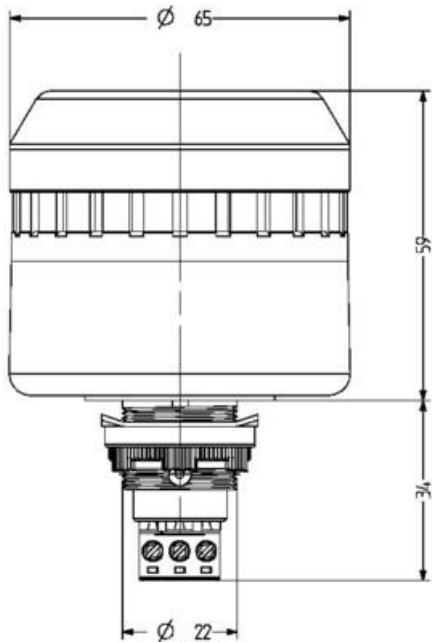


Tone table

Tone and light selection on terminal

La	N	Lb	Tone and light synchronized
X	X		pulsing tone / LED flashing light
	X	X	wobble tone / LED flashing light
X	X	X	continuous tone / steady light



Justerbar volym
med hjälp av
potentiometer

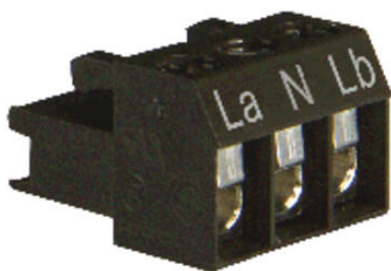

Justerbar volym
med hjälp av
potentiometer

