Dopyt

DISTRIBUČNÉ BLOKY ULTRALOCK

BKY400PFBP10
Rozdelovac M12 4-port 10m PUR

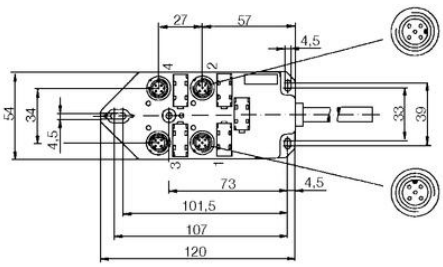
- Rýchle, jednoduché a bezpečné pripojenie
- 4, 6 alebo 8 portov
- LED indikácia napätia a aktívnych portov
- Trieda krytia IP67, IP68, IP69K




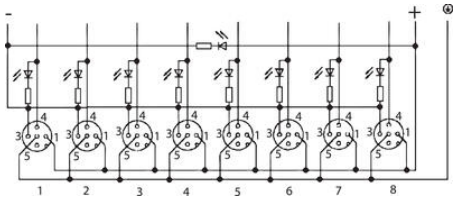
POPIS PRODUKTU

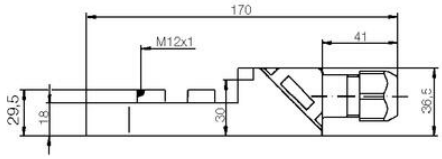
ŠPECIFIKÁCIA


Dĺžka kábla	10 m
Farba kábla	Čierna
Farba tela	Žltá
Kódovanie	A
LED indikátor	Áno
Materiál konektora	Kov
Napájacie napätie DC max.	30 V DC
Napájacie napätie DC min.	10 V DC
Počet portov	4 ks
Prevádzková teplota max.	85 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Testované v ohybnom žľabe	Nie

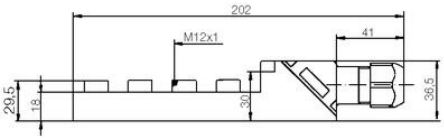

27
57
4,5
54
34
4,5
33
39
73
4,5
101,5
107
120

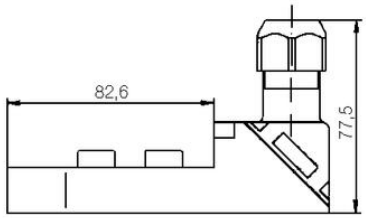

L*
29,5
18

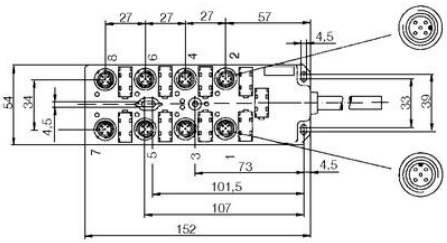

1
2
3
4
5
6
7
8

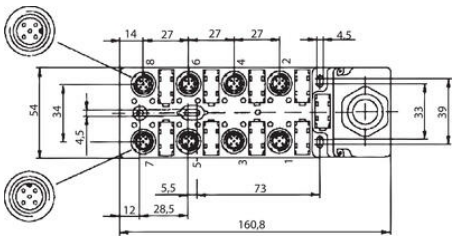

170
M12x1
41
29,5
18
30
36,5

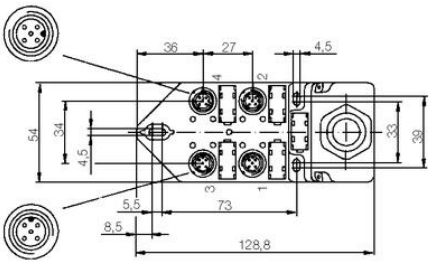

L*
29,5
18

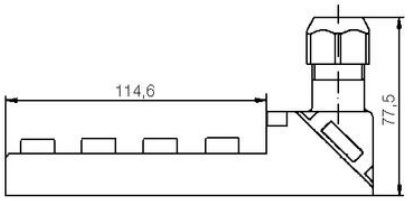

202
M12x1
41
29,5
18
30
36,5

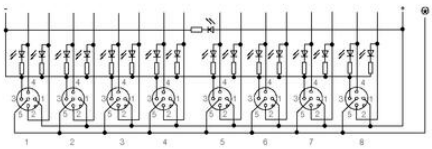

82,6
77,5

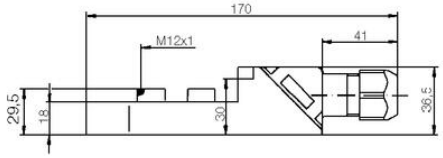

27
27
27
57
4,5
54
34
4,5
33
39
73
4,5
101,5
107
152



14
27
27
27
4,5
54
34
4,5
33
39
5,5
73
12
28,5
160,8

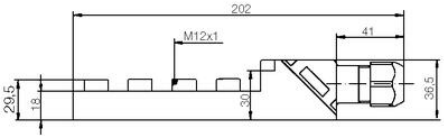

36
27
4,5
54
34
4,5
33
39
5,5
73
8,5
128,8

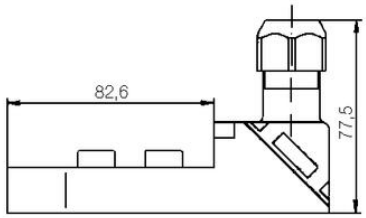

114,6
77,5

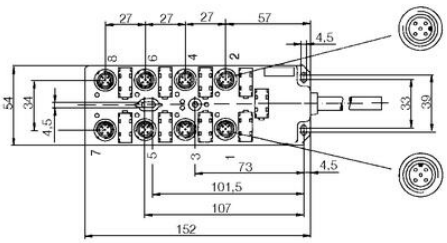


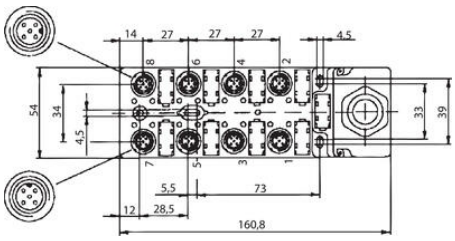

170
M12x1
41
29,5
18
30
36,5



L*
29,5
18

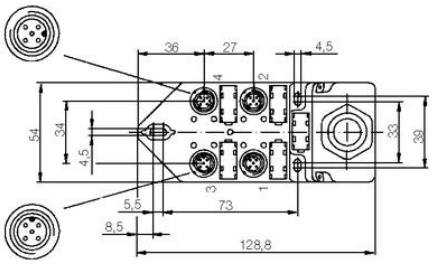

202
M12x1
41
29,5
18
30
36,5

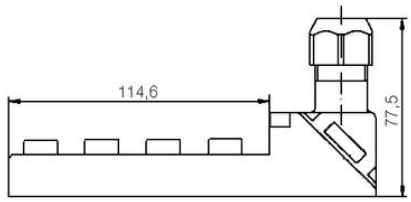

82,6
77,5

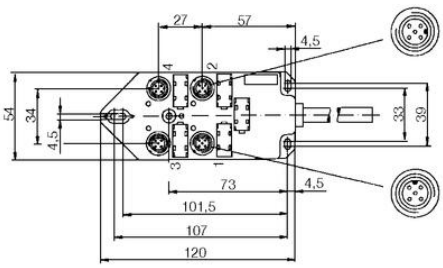

27
27
27
57
4,5
54
34
4,5
33
39
73
4,5
101,5
107
152


14
27
27
27
4,5
54
34
4,5
33
39
5,5
73
12
28,5
160,8


L*
29,5
18


36
27
4,5
54
34
4,5
33
39
5,5
73
8,5
128,8


114,6
77,5


27
57
4,5
54
34
4,5
33
39
73
4,5
101,5
107
120

