



POČÍTADLO IMPULZOV

Séria CTR24

87622061

CTR24 Počítadlo impulzov 24x48

- 8 - miestny LCD displej
- NPN, PNP, kontakt alebo napätie
- Trieda krytia IP65
- Do 12 kHz (PNP)






POPIS PRODUKTU

Malé digitálne impulzné počítadlo, môže sa resetovať tlačidlom na čelnom paneli alebo externým signálom na svorky RESET, pričom tlačidlo dá sa zablokovať. Počítadlo môže byť dodávané s oranžovým podsvieteným displejom alebo bez podsvietenia. Impulzné počítadlo nájde uplatnenie napríklad na počítanie kusov na linke, ktoré detekovalo snímacie zariadenie, na počítanie startov motorov alebo čerpadiel. Ako vstupný signál môže sa používať polovodičový vstup PNP / NPN, beznapäťový kontakt (iba pre pomalý vstup) alebo napätie.

ŠPECIFIKÁCIA

Doba ustálenia min.	16 ms
Druh montáže	Montáž na panel
Hmotnosť	50 g
Montáž do panelu	22,2 x 45 mm
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-10 °C
Prevádzkové napätie	Paristo
Procesné pripojenie	Skrutkové pripojenie
Trieda krytia predného panela	IP65
Vstup	100000 Ω
Vstup "0"	0 - 0,7 V DC

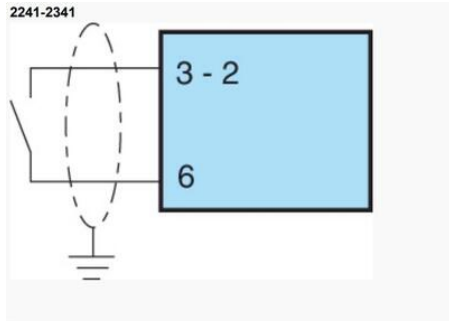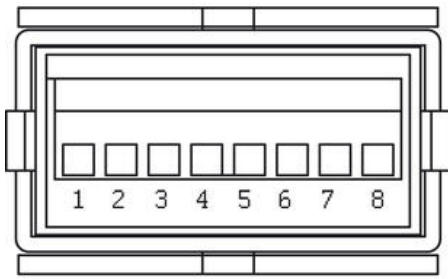

Slow count input (2) or reset input (3) - Contact not supplied with power

