



## ŠKRTIACI VENTIL, ODOLNÝ PROTI KYSELINÁM

Séria 66000

66070 1/8

Škrtiaci ventil G1/8


- Teplota -10°C až 120°C
- Tlak max. 10 bar
- Nerezová oceľ AISI 316L
- Bez silikónu



### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Balenie                       | 2 ks                  |
| Materiál membrány             | FKM                   |
| Materiál nastavovacej skrutky | Odolný voči kyselinám |
| Materiál pružiny              | Nerezová oceľ 316     |
| Materiál tela                 | Odolný voči kyselinám |
| Materiál tela                 | Odolný voči kyselinám |
| Prevádzková teplota max.      | 120 °C                |
| Prevádzková teplota min.      | -10 °C                |
| Procesné pripojenie           | G1/8                  |
| Tlakový rozsah max.           | 10 bar                |
| Tlakový rozsah min.           | 1 bar                 |
| Tvar tela                     | L                     |
| Typ závitu                    | Cylindrický           |
| Zhoda s normami               | PED, REACH, RoHS      |

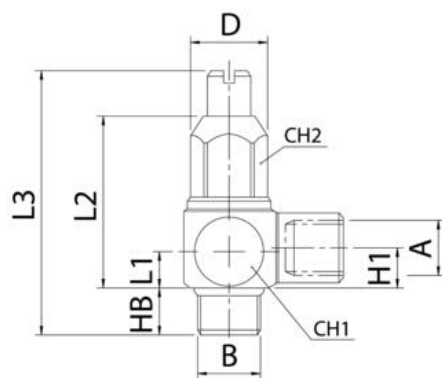

|           | A   | B   | HB  | HI  | L1  | L2   | L3      | D    | CH1 | CH2 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|---------|------|-----|-----|
| 66070 1/8 | 1/8 | 1/8 | 6   | 8,6 | 7,6 | 33,1 | 36,5/31 | 17   | 16  | 13  |
| 66070 1/4 | 1/4 | 1/4 | 8,5 | 9,2 | 8,6 | 34,3 | 42,5/36 | 22,5 | 19  | 13  |