



DISTRIBUČNÝ BLOK, OBOJSTRANNÝ

Séria ADAPTERS

6048 1/4-1/8-2

Distribučný blok 2x G1/4 - 2x G1/8


- Telo z hliníka
- Až 12 pripojení



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	10 ks
Materiál tela	Hliník
Prevádzková teplota max.	300 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Procesné pripojenie	G1/4
Tlakový rozsah max.	100 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar tela	I

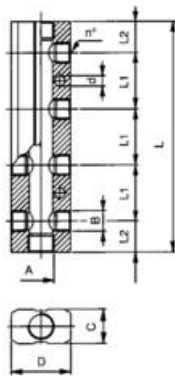

	A	B	n'	C	D	L1	L2	L	D
0048 1/4-1/8-2	1/4	1/2	2	18	30	30	17.5	85	4.5
0048 1/4-1/8-3	1/4	1/2	3	18	30	30	17.5	105	4.5
0048 1/4-1/8-4	1/4	1/2	4	18	30	30	17.5	125	4.5
0048 1/4-1/8-5	1/4	1/2	5	18	30	30	17.5	155	4.5
0048 1/4-1/8-6	1/4	1/2	6	18	30	30	17.5	185	4.5
0048 3/8-1/4-2	3/8	1/4	2	22	38	36	20.0	76	5.5
0048 3/8-1/4-3	3/8	1/4	3	22	38	36	20.0	112	5.5
0048 3/8-1/4-4	3/8	1/4	4	22	38	36	20.0	148	5.5
0048 3/8-1/4-5	3/8	1/4	5	22	38	36	20.0	184	5.5
0048 3/8-1/4-6	3/8	1/4	6	22	38	36	20.0	220	5.5
0048 1/2-3/8-2	1/2	3/8	2	26	44	40	25.0	80	5.5
0048 1/2-3/8-3	1/2	3/8	3	26	44	40	25.0	130	5.5
0048 1/2-3/8-4	1/2	3/8	4	26	44	40	25.0	170	5.5
0048 1/2-3/8-5	1/2	3/8	5	26	44	40	25.0	210	5.5
0048 1/2-3/8-6	1/2	3/8	6	26	44	40	25.0	250	5.5