



PRIECHODKA PRIAMA, ŠTANDARD, PUSH-ON

Séra 1000

1050 4/2.7
Priechodka priama 4mm


- Teplota -20°C do 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Telo z poniklovanej mosadze



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	10 ks
Materiál matice	Poniklovaná mosadz
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Materiál tesnenia	NBR
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Tvar tela	I
Vnútorňý priemer hadičky	2,7 mm
Vonkajší priemer hadičky	4 mm
Zhoda s normami	PED, REACH, RoHS

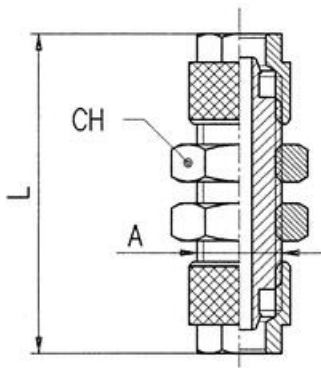

	A	L	CH
1050 4/2.7	M8x0.35	39,6	10
1051 1/2	M10x1	45,5	14
1050 8/6-6/4	M12x1	47,3	17
1051 1/3	M12x1	48,4	17
1050 10/8-6/4	M14x1	49,8	17
1050 10/8-8/6	M14x1	51,2	17
1051 1/4	M14x1	54	17
1051 1/5	M16x1	57	19
1050 15/12.5	M20x1	59	24