Dopyt

RÝCHLOSPOJKA BEZPEČNOSTNÁ, EUROPEAN STANDARD

Séria 660

664 10/6.5
Rýchlospojka bezpečnostná 10mm




- DN 7.8mm
- Max. prietok 1830 l/min pri tlaku 6 bar
- SUVA certifikácia

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	10 ks
Coupling	European
Materiál odpojovacieho krúžku	Termoplast
Materiál O-krúžku	NBR
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	15 bar
Tlakový rozsah min.	0 bar
Tvar tela	I
Vnútorný priemer hadičky	6,5 mm
Vonkajší priemer hadičky	10 mm
Zhoda s normami	PED, REACH, RoHS

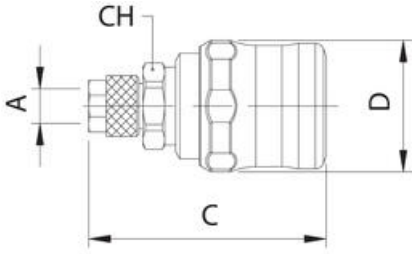

	A	B	C	D	CH
664 6/4	6/4	-	54,5	30,5	18
664 8/6	8/6	-	54	30,5	18
664 10/6.5	10/6,5	-	57	30,5	18
664 10/8	10/8	-	56	30,5	18
664 12/8	12/8	-	57,5	30,5	18
664 12/10	12/10	-	56,5	30,5	18