



Dopyt

L-SPOJKA 45 °, OTOČNÁ, VONKAJŠÍ ZÁVIT

Séria 55000

55170 4-1/8

L-spojka 45° otočná 4mm - G1/8

 AIGNEP




- Teplota -20°C do 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Telo z polyamidu
- Nitrilové tesnenie

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Balenie | 10 ks |
| Materiál odpojovacieho krúžku | Acetát plast čierny |
| Materiál O-krúžku | NBR |
| Materiál tela | PA |
| Prevádzková teplota max. | 80 °C |
| Prevádzková teplota min. | -20 °C |
| Procesné pripojenie | G1/8 |
| Tlakový rozsah max. | 20 bar |
| Tlakový rozsah min. | -0,99 bar |
| Tvar tela | L |
| Typ závitú | Swift fit |
| Vonkajší priemer hadičky | 4 mm |

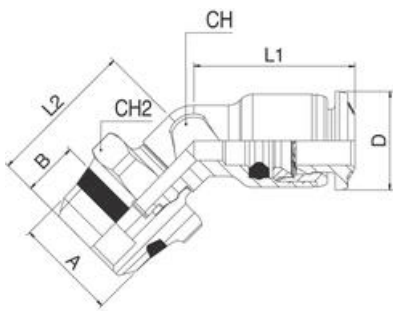

| | A | B | L1 | L2 | CH1 | CH2 | D |
|--------------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|
| 55170 4-1/8 | 1/8 | 5,5 | 12,5 | 16,5 | 7 | 13 | 10,0 |
| 55170 6-1/8 | 1/8 | 5,5 | 20,5 | 17,5 | 9 | 13 | 12,0 |
| 55170 6-1/4 | 1/4 | 7,0 | 20,5 | 18,9 | 9 | 15 | 12,0 |
| 55170 8-1/8 | 1/8 | 5,5 | 22,0 | 18,5 | 10 | 13 | 14,0 |
| 55170 8-1/4 | 1/4 | 7,0 | 22,0 | 20,0 | 10 | 15 | 14,0 |
| 55170 8-3/8 | 3/8 | 7,5 | 22,0 | 20,5 | 10 | 17 | 14,0 |
| 55170 10-1/4 | 1/4 | 7,0 | 26,5 | 21,8 | 13 | 16 | 17,0 |
| 55170 10-3/8 | 3/8 | 7,5 | 26,5 | 21,8 | 13 | 17 | 17,0 |
| 55170 10-1/2 | 1/2 | 9,0 | 26,5 | 24,3 | 13 | 21 | 17,0 |
| 55170 12-1/4 | 1/4 | 7,0 | 30,0 | 23,1 | 16 | 16 | 20,0 |
| 55170 12-3/8 | 3/8 | 7,5 | 30,0 | 23,1 | 16 | 17 | 20,0 |
| 55170 12-1/2 | 1/2 | 9,0 | 30,0 | 25,6 | 16 | 21 | 20,0 |