Dopyt

RÝCHLO-VYPÚŠŤACÍ VENTIL, ODOLNÝ PROTI KYSELINÁM

Séria 66000

66050 1/8
Rýchlo-vypúšťací ventil G1/8



- Teplota -20°C až 120°C
- Tlak max. 10 bar
- Nerezová oceľ AISI 316L
- Bez silikónu

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	2 ks
Materiál membrány	FKM
Materiál pružiny	Nerezová oceľ 316
Materiál tela	Odolný voči kyselinám
Prevádzková teplota max.	120 °C
Prevádzková teplota min.	-10 °C
Procesné pripojenie	G1/8
Tlakový rozsah max.	10 bar
Tlakový rozsah min.	2 bar
Tvar tela	I
Typ závitu	Cylindrický
Zhoda s normami	PED, REACH, RoHS

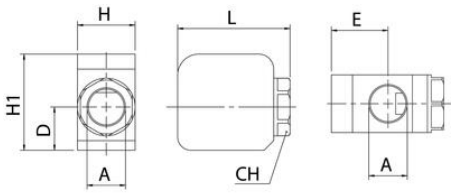

	A	H	L	H1	E	D	CH
66050 1/8	1/8	20	40	33	23,5	13,5	18
66050 1/4	1/4	20	40	33	23	13,5	18
66050 3/8	3/8	24	50	43	24	20	21
66050 1/2	1/2	30	58,5	50	29,5	22,5	27