



Dopyt

DISTRIBUČNÝ BLOK, OBOJSTRANNÝ

Séria ADAPTERS



6048 1/4-1/8-2

Distribučný blok 2x G1/4 - 2x G1/8


- Telo z hliníka
- Až 12 pripojení



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	10 ks
Materiál tela	Hliník
Prevádzková teplota max.	300 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Procesné pripojenie	G1/4
Tlakový rozsah max.	100 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar tela	I

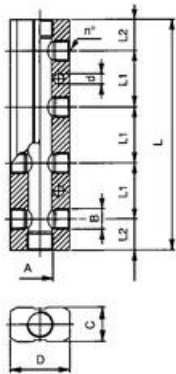

	A	B	H	C	D	L1	L2	L	D
6048 1/4-1/8-2	1/4	1/2	2	18	30	30	17,5	85	4,5
6048 1/4-1/8-3	1/4	1/2	3	18	30	30	17,5	85	4,5
6048 1/4-1/8-4	1/4	1/2	4	18	30	30	17,5	125	4,5
6048 1/4-1/8-5	1/4	1/2	5	18	30	30	17,5	155	4,5
6048 1/4-1/8-6	1/4	1/2	6	18	30	30	17,5	185	4,5
6048 3/8-1/4-2	3/8	1/4	2	22	38	38	20,0	76	5,5
6048 3/8-1/4-3	3/8	1/4	3	22	38	38	20,0	112	5,5
6048 3/8-1/4-4	3/8	1/4	4	22	38	38	20,0	148	5,5
6048 3/8-1/4-5	3/8	1/4	5	22	38	38	20,0	184	5,5
6048 3/8-1/4-6	3/8	1/4	6	22	38	38	20,0	220	5,5
6048 1/2-3/8-2	1/2	3/8	2	26	44	40	25,0	90	5,5
6048 1/2-3/8-3	1/2	3/8	3	26	44	40	25,0	130	5,5
6048 1/2-3/8-4	1/2	3/8	4	26	44	40	25,0	170	5,5
6048 1/2-3/8-5	1/2	3/8	5	26	44	40	25,0	210	5,5
6048 1/2-3/8-6	1/2	3/8	6	26	44	40	25,0	250	5,5

