Dopyt

RÝCHLOSPOJKA, EUROPEAN STANDARD

Séria 160

261 1/4
Rýchlospojka "Tedesco" G1/4

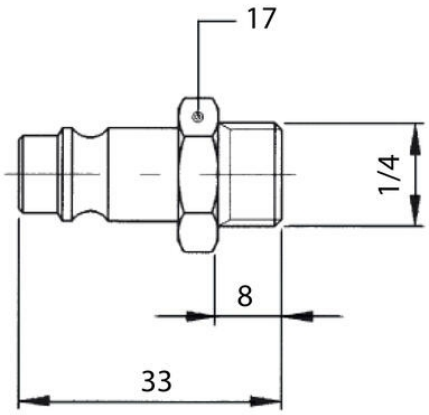


- DN 7.5 do 7.8mm
- Max. prietok 2450 l / min pri tlaku 6 bar
- Rozsah tlaku do 35 bar

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	10 ks
Coupling	Tedesco
Materiál odpojovacieho krúžku	Poniklovaná mosadz
Materiál O-krúžku	NBR
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Procesné pripojenie	G1/4
Tlakový rozsah max.	16 bar
Tlakový rozsah min.	0 bar
Tvar tela	I
Typ závitu	Cylindrický
Zhoda s normami	PED, REACH, RoHS


17
1/4
8
33