Dopyt

POSUVNÝ VENTIL

Séria 6000

6060 1/8
Posuvný ventil G1/8




- Teplota -20°C do 80°C
- Tlak max. 10 bar
- Telo z poniklovanej mosadze

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	10 ks
Materiál balenia	NBR
Materiál tela	Hliník
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Procesné pripojenie	G1/8
Tlakový rozsah max.	10 bar
Tlakový rozsah min.	0,3 bar
Tvar tela	I
Typ závitu	Cylindrický



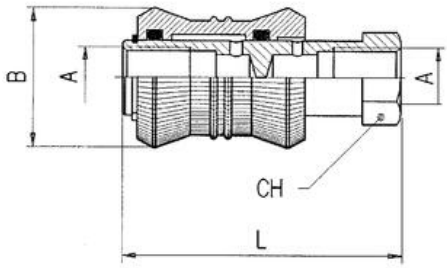

	A	B	L	CH
6060 1/8	1/8	25	48	14
6060 1/4	1/4	30	58	17
6060 3/8	3/8	35	70	22
6060 1/2	1/2	40	80	27