Dopyt

# SPÄTNÝ VENTIL

Séria 6000

6062 M5
Spätný ventil M5




- Teplota -20°C do 80°C
- Tlak max. 10 bar
- Telo z poniklovanej mosadze

**POPIS PRODUKTU**

## ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|---|---|
| **Balenie** | 10 ks |
| **Materiál balenia** | NBR |
| **Materiál pružiny** | Nerezová oceľ |
| **Materiál tela** | Poniklovaná mosadz |
| **Prevádzková teplota max.** | 200 °C |
| **Prevádzková teplota min.** | -15 °C |
| **Procesné pripojenie** | M5 |
| **Tlakový rozsah max.** | 8 bar |
| **Tlakový rozsah min.** | 0,2 bar |
| **Tvar tela** | I |
| **Typ závitu** | Metrický |

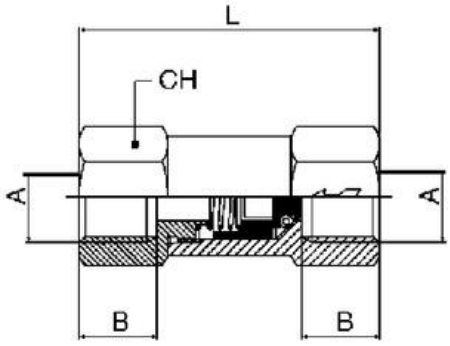


| | A | B | L | CH |
|---|---|---|---|---|
| 6062 M5 | M5 | 5,5 | 26,5 | 8 |
| 6062 1/8 | 1/8 | 8,5 | 35,5 | 13 |
| 6062 1/4 | 1/4 | 11,0 | 42,5 | 17 |
| 6062 3/8 | 3/8 | 12,0 | 58,0 | 24 |
| 6062 1/2 | 1/2 | 15,0 | 64,0 | 24 |