




REDUNDANTNÉ MODULY 40 A 80 A, SÉRIA DIMENSION

Série YR2

YR80.242

Redundantní modul 12-28 VDC, 40A

- 40 a 80 A
- MOSFET tranzistory
- Minimálna strata výkonu
- Kompaktné rozmery
- Záruka 3 roky

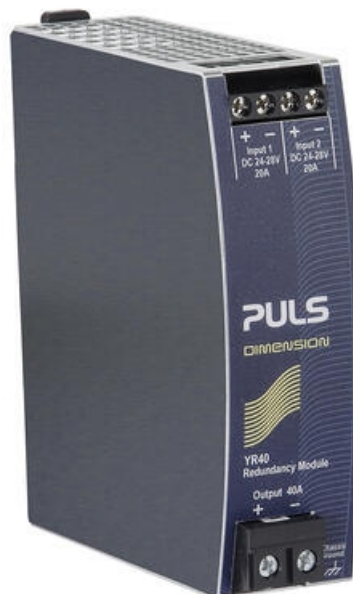

POPIS PRODUKTU

Redundantné moduly majú tranzistory MOSFET namiesto diód, čo vedie k nižšiemu rozptýleniu tepla a poklesu napätia. Vďaka technológii MOSFET môžu byť moduly veľmi kompaktné.

Redundantné moduly majú dva samostatné vstupy, z ktorých každý môže byť nainštalovaný polovičnou inštanciou výstupného prúdu. 40 A modul dokáže spracovať až 20 A na vstup.

S redundantnými modulmi od

Úbytok napätia na polovodiči	145 mV
Vstupné napätie DC	12-28 V
Vstupné napätie DC max.	36,4 V DC
Vstupné napätie DC min.	8,4 V DC
Vstupný prúd na kanál max.	40 A
Vstupný prúd pri nepretržitom preťažení alebo skratovaní max	2x65 A
Výška	124 mm
Výstupné napätie	24 V DC
Výstupný prúd	80 A
Výstupný prúd max.	130 A
Zhoda s normami	ABS, ATEX, CB, CE, CSA, CSA US, GL, IECEx, UL
Životnosť	85000 h @ 2x 40 A, 24 V DC, 40 °C

