



PISA-B

Série PISA-B

PISA-B-812-B1

Elektr.proud.ochrana 2x1-12A, 6x1-10A

- Diagnostický výstup - digitální, společný
- 8 samostatně nastavitelných kanálů
- Modely pro normu NEC CLASS2
- Šířka pouze 52 mm

PULS



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Hĺbka	130 mm
Hmotnosť	0,37 kg
Šírka	52 mm
Svorka	Zatlačiť
Trieda krytia	IP20
Vstupné napätie DC max.	30 V DC
Vstupné napätie DC min.	19,2 V DC
Výška	124 mm
Výstupné napätie	24 V DC
Výstupný prúd max.	40 A
Výstupný prúd na káňal	Channel 1-2, 1-12A, Channel 3-8, 1-10A
Zhoda s normami	CB, CE, cULus

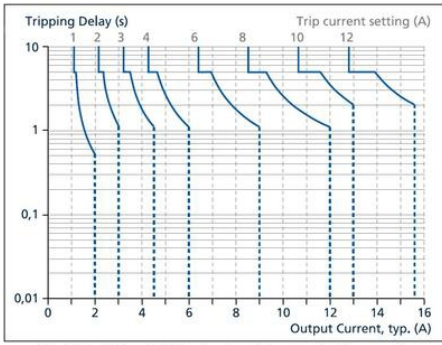


Fig. 6-1: CH1 and CH2 tripping diagrams in Slow mode

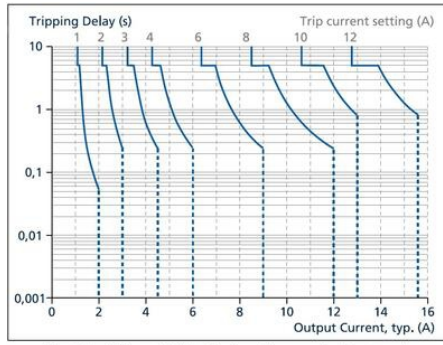


Fig. 6-2: CH1 and CH2 tripping diagrams in Fast mode

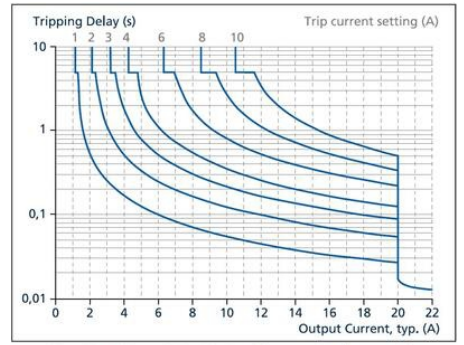


Fig. 6-3: CH3 to CH8 tripping diagrams in Slow mode

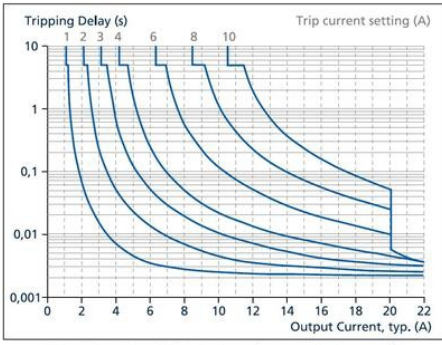


Fig. 6-4: CH3 to CH8 tripping diagrams in Fast mode




Fig. 7-2: LED Light pattern in measurement mode




Fig. 7-3: LED Light pattern in parameter mode

