



REGULÁTORY TEPLOTY TAS

Séria TAS

TAS-B4RJ2C

Reg.teploty 100-240VAC 200°C J relé

- ON / OFF alebo PID (auto-tuning)
- Termočlánok J, K alebo Pt100
- LED indikácia odchýlky teploty
- Indikácia poruchy senzora

Autonics


POPIS PRODUKTU


Regulátory teploty série TA ponúkajú jednoduchú a presnú reguláciu teploty pomocou analógového voliča. Regulátory sú schopné automatického ladenia PID regulácie teploty a zapnutia/vypnutia, ktoré sa prepínajú externým spínačom. LED indikátory odchýlky a riadiaceho výstupu poskytujú prehľadné zobrazenie stavu.

ŠPECIFIKÁCIA

Čelný rozmer	48 x 48 mm
Hmotnosť	74 g
Napájacie napätie	100-240 VAC
Prevádzková teplota max.	50 °C
Prevádzková teplota min.	-10 °C
Rozsah teplôt	0 - 200°C
Teplota skladovania do	60 °C
Teplota skladovania od	-20 °C
Tolerancia napätia	90 - 110%

● TAS

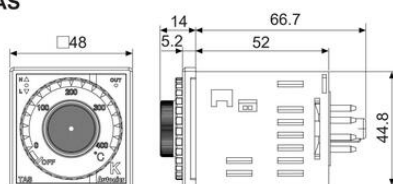

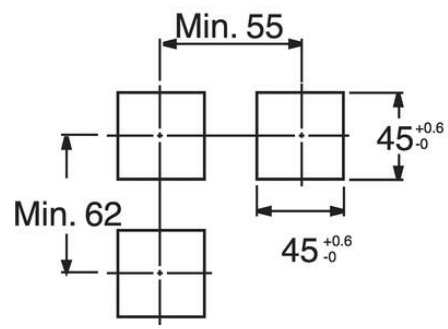

● TAS

