



REGULÁTORY TEPLOTY A VLHKOSTI TH4M

Séria TH4M

TH4M-24R

Kontrolér + sensor pro teplotu a vlhkost

- Súčasná regulácia teploty a vlhkosti
- Možná vstupná korekcia hodnôt
- Veľký a ľahko čitateľný displej
- Nastaviteľnosť oneskorenia výstupu
- Funkcia alarmu pomocou relé



POPIS PRODUKTU

Súčasná regulácia teploty a vlhkosti

Teplotu a vlhkosť je možné merať, zobrazovať a riadiť súčasne pomocou jedného zariadenia.



Veľký LCD displej s ľahko čitateľnými bielymi/modrými PV znakmi

Veľký LCD displej s bielymi a modrými znakmi zabezpečuje dobrú viditeľnosť v rôznych prostrediach.



Kompaktná konštrukcia s hĺbkou 45 mm

Minimalizované nároky na inštalačný priestor vďaka zmenšeniu hĺbky o 55 % v porovnaní s inými značkami.



Senzor teploty a vlhkosti v balení

Meranie a prenos aktuálnej úrovne teploty a vlhkosti pomocou pribalného senzora teploty a vlhkosti THD-RM.




ŠPECIFIKÁCIA

Čelný rozmer	72 x 72 mm
Hmotnosť	144 g
Napájacie napätie	100-240 VAC
Počet miest displeja	7
Prevádzková teplota max.	50 °C
Prevádzková teplota min.	-10 °C
Teplota skladovania do	60 °C
Teplota skladovania od	-20 °C
Tolerancia napätia	90 - 110%



°C Temperature
Range : -20.0 to 60.0 °C
Accuracy : ±1.0 °C

% Humidity
Range : 10.0 to 100.0 %RH
Accuracy : ±3.0 %RH

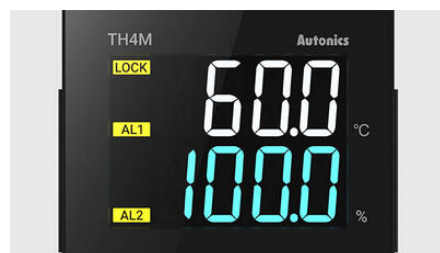



°C Temperature
Range : -20.0 to 60.0 °C
Accuracy : ±1.0 °C

% Humidity
Range : 10.0 to 100.0 %RH
Accuracy : ±3.0 %RH

