



REGULÁTORY TEPLoty TK4

Séria TK4

TK4S-14RR

Regulátor teploty 100-240V 2xrelé 1out

Autonics

- Vzorkovacia frekvencia 50 ms
- Vylepšená čitateľnosť LED displeja
- Univerzálne vstupy
- 2 hlavné výstupy (kúri / chladí)





POPIS PRODUKTU

Vysoko výkonné PID regulátory teploty série TK sa vyznačujú vysokou rýchlosťou vzorkovacieho cyklu 50 ms s presnosťou zobrazenia $\pm 0,3\%$. Regulátory ponúkajú vysoko presnú reguláciu teploty s funkciami, ako je súčasná regulácia ohrevu a chladenia a možnosti automatickej/manuálnej regulácie. Univerzálne regulátory teploty sú k dispozícii v rôznych veľkostiach a s rôznymi možnosťami vstupov/výstupov na stabilné a presné riadenie teploty v akejkoľvek požadovanej aplikácii.

ŠPECIFIKÁCIA



Čelný rozmer	48 x 48 mm
Hmotnosť	85 g
Napájacie napätie	100-240 VAC
Počet alarmových výstupov	1
Počet miest displeja	4
Prevádzková teplota max.	50 °C
Prevádzková teplota min.	-10 °C
Teplota skladovania do	60 °C
Teplota skladovania od	-20 °C
Tolerancia napätia	90 - 110%

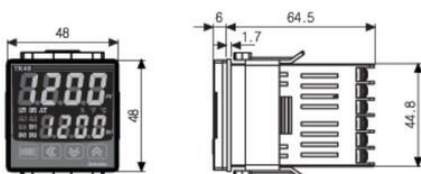

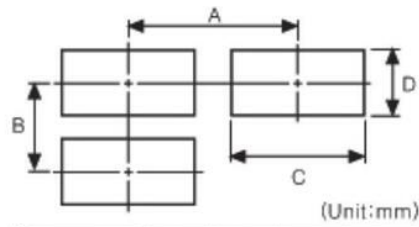

(Unit:mm)

Unit Model	A	B	C	D
TK4S	65	65	45 ^{+0.6} ₋₀	45 ^{+0.6} ₋₀
TK4SP	65	65	45 ^{+0.6} ₋₀	45 ^{+0.6} ₋₀
TK4M	90	90	68 ^{+0.7} ₋₀	68 ^{+0.7} ₋₀
TK4H	65	115	45 ^{+0.6} ₋₀	92 ^{+0.6} ₋₀
TK4W	115	65	92 ^{+0.8} ₋₀	45 ^{+0.6} ₋₀
TK4L	115	115	92 ^{+0.8} ₋₀	92 ^{+0.8} ₋₀

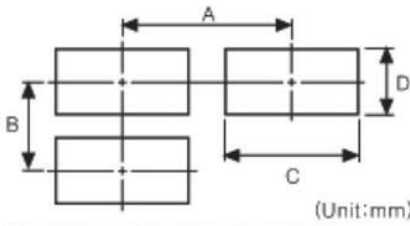

(Unit:mm)

Unit Model	A	B	C	D
TK4S	65	65	45 ^{+0.6} ₋₀	45 ^{+0.6} ₋₀
TK4SP	65	65	45 ^{+0.6} ₋₀	45 ^{+0.6} ₋₀
TK4M	90	90	68 ^{+0.7} ₋₀	68 ^{+0.7} ₋₀
TK4H	65	115	45 ^{+0.6} ₋₀	92 ^{+0.6} ₋₀
TK4W	115	65	92 ^{+0.8} ₋₀	45 ^{+0.6} ₋₀
TK4L	115	115	92 ^{+0.8} ₋₀	92 ^{+0.8} ₋₀