



## REGULÁTORY TEPLoty TAS

Séria TAS

TAS-B4RP1C

Reg.teploty 100-240VAC 100°C Pt100 relé

# Autonics

- ON / OFF alebo PID (auto-tuning)
- Termočlánok J, K alebo Pt100
- LED indikácia odchýlky teploty
- Indikácia poruchy senzora





### POPIS PRODUKTU

Regulátory teploty série TA ponúkajú jednoduchú a presnú reguláciu teploty pomocou analógového voliča. Regulátory sú schopné automatického ladenia PID regulácie teploty a zapnutia/vypnutia, ktoré sa prepínajú externým spínačom. LED indikátory odchýlky a riadiaceho výstupu poskytujú prehľadné zobrazenie stavu.

### ŠPECIFIKÁCIA

Čelný rozmer	48 x 48 mm
Hmotnosť	74 g
Napájacie napätie	100-240 VAC
Prevádzková teplota max.	50 °C
Prevádzková teplota min.	-10 °C
Rozsah teplôt	0 - 100°C
Teplota skladovania do	60 °C
Teplota skladovania od	-20 °C
Tolerancia napätia	90 - 110%

● TAS

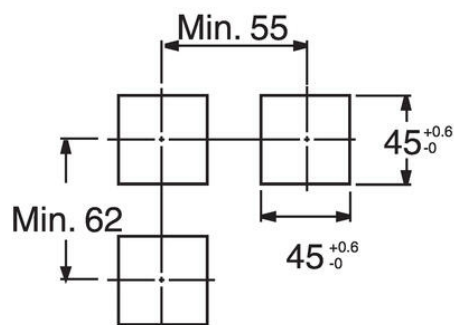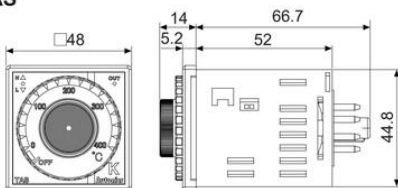

● TAS

