



1-KONTAKTNÉ RELÉ C10

Séria C10

C10A10X12A

Relé IRC, 12 Vss, 1-pól 10 A,LED

- Robustné fastonové vývody pre priemyselné použitie
- Mechanická indikácia a signalizácia LED diódou
- Testovacie tlačidlo - farba podľa napätia cievky
- Ochranné prvky súčasťou zabudovaného plošného spoja



POPIS PRODUKTU

- Štandardný kontakt max. 10 A/ 250 V (AC1), 10 A/ 30 V (DC1)
- Rozdvojený kontakt min. 1 mA / 5 V

ŠPECIFIKÁCIA

Doba uvoľnenia	5 ms
Doba uvoľnenia + potlačenie odskoku	8 ms
Frekvencia	50 Hz
Izolácia trieda EN60947	250 V (pollution 3, Group C)
Materiál kontaktu	AgNi
Menovité napätie cievky AC	12 V AC
Min. spínacie napätie	250 V
Odporúčaná min. záťaž	10 mA / 10 V
OFF napätia Un Max	0,1
Počet kontaktov	1
Prepätie UNX max.	1,1
Prepät'ový prúd (20 ms)	30 A
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-40 °C
Teplota skladovania do	80 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Trieda krytia	IP40

Voliteľná cievka	X (LED)
Vypínací prúd	10 A
Vyrovňavací efekt	1,1 VA
Zhoda s normami	CCC, CE, CSA, Gost R, RoHS, UL

Fig. 1 AC voltage endurance


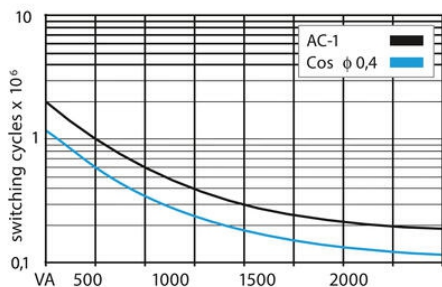



Fig. 2 DC load limit curve

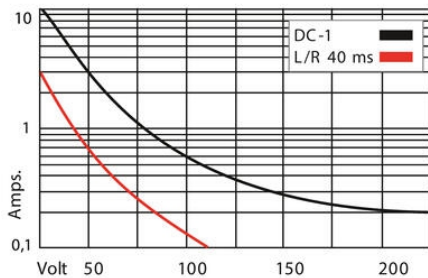

C10-A10X

10A 250V AC-1



10A 30V DC-1




A2 — A1

CE EAC


Made in India

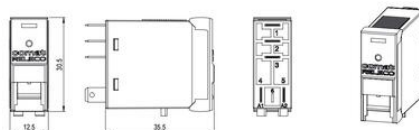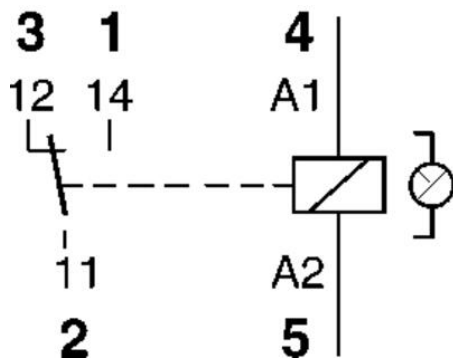



Gap:
0,5 mm




Gap:
1 mm




Gap:
0,5 mm

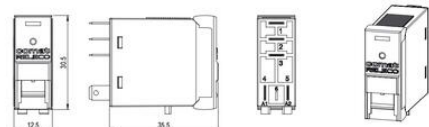

Gap:
0,5 mm



Gap:
1 mm



Gap:
0,5 mm

