



2-KONTAKTNÉ RELÉ C12

Séria C12

C12A21X12A

Relé IRC, 12 Vst, 2-pól 5 A, LED




- Robustné fastonové vývody
- Mechanická indikácia a signalizácia LED-diódou
- Testovacie tlačidlo – farba podľa napätia cievky
- Ochranné prvky súčasťou zabudovaného plošného spoja

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA


Čas odozvy	10 ms
Čas odskoku	1
Doba uvoľnenia	5 ms
Doba uvoľnenia + potlačenie odskoku	8 ms
Frekvencia	50 Hz
Hmotnosť	21 g
Izolácia kontakt / cievka	5000 V
Izolácia kontakt / kontakt	3000 V
Materiál kontaktu	AgNi + 0,2 μ Au
Menovité napätie cievky AC	12 V AC
Min. napätie	0,6 V
Min. spínacie napätie	250 V
Odporúčaná min. záťaž	10 mA/10 V
Odporúčaná moment utiahnutia	5 A/250 V AC 1; 0,5A/110 V DC-1
Počet kontaktov	2
Pracovné napätie	0,8-1,10
Prepätie UNX max.	1,1
Prepät'ový prúd (20 ms)	15 A
Trieda krytia	IP40

Voliteľná cievka	X (LED)
Vypínací prúd	5 A
Vyrovňavací efekt	1,1 VA

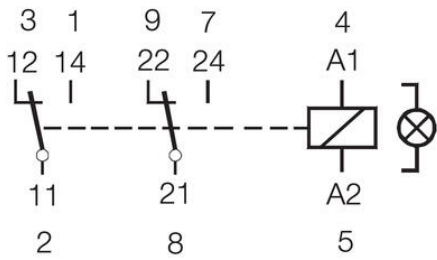


C12-A21X

5A 250V AC-1
5A 30V DC-1



A2 — A1

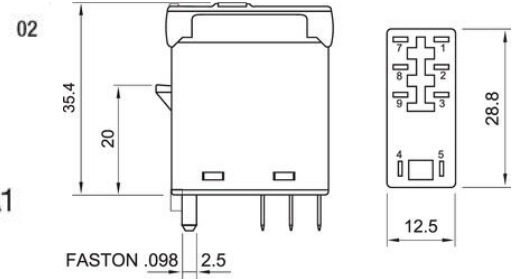

CE EAC
Made in India

