



## 4-KONTAKTNÉ RELÉ C9

Séria C9

C9A4124A

Miniatúrne relé QRC, 4-pól, 5 A, 24 V AC

- Testovacie tlačidlo - farba podľa napätia cievky
- Štítok s možnosťou špeciálneho popisu počas výroby
- Mechanický indikátor
- Ochranné prvky súčasťou zabudovaného plošného spoja





### POPIS PRODUKTU

Univerzálne použiteľné elektromagnetické relé. V ponuke sú tiež pozlátené kontakty na spínanie malých prúdov a bistabilné relé.

### ŠPECIFIKÁCIA

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Doba uvoľnenia                      | 6 ms                         |
| Doba uvoľnenia + potlačenie odskoku | 7 ms                         |
| Frekvencia                          | 50 Hz                        |
| Hmotnosť                            | 43 g                         |
| Izolácia kontakt / cievka           | 2000 V                       |
| Izolácia kontakt / kontakt          | 2500 V                       |
| Materiál kontaktu                   | AgNi + 0,2 μ Au              |
| Menovité napätie cievky AC          | 24 V AC                      |
| Min. spínacie napätie               | 250 V                        |
| Odporová záťaž 110 V DC Max         | 50 W                         |
| Odporová záťaž 24 V DC max.         | 100 W                        |
| Odporovaná min. záťaž               | 10 mA/10 V                   |
| Odporovaný moment utiahnutia        | 5 A/250V AC-1; 5 A/30 V DC-1 |
| OFF napätia Un Max                  | 0,25                         |
| Počet kontaktov                     | 4                            |
| Pracovné napätie                    | 0,8-1,1                      |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Prepät'ový prúd (20 ms)  | 15 A                                    |
| Prevádzková teplota max. | 60 °C                                   |
| Prevádzková teplota min. | -40 °C                                  |
| Teplota skladovania do   | 80 °C                                   |
| Teplota skladovania od   | -40 °C                                  |
| Trieda krytia            | IP40                                    |
| Vypínací prúd            | 5 A                                     |
| Vyrovňavací efekt        | 1,2 VA                                  |
| Zhoda s normami          | CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd's, UL |

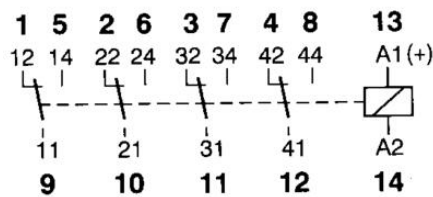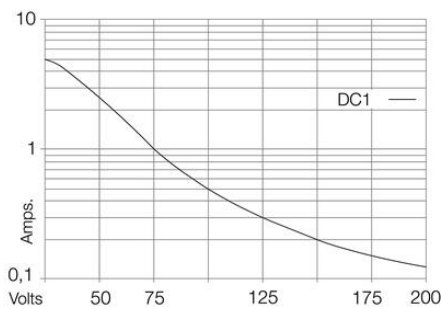

## C9-A41 04

---

⊠ AC 1.5 VA    DC 0.9 W

---

/ 5A/250V AC-1

μ 5A/30V DC-1

---

