



4-KONTAKTNÉ RELÉ C9

Séria C9

C9A4124A

Miniaturne relé QRC, 4-pól, 5 A, 24 V AC



- Testovacie tlačidlo - farba podľa napätia cievky
- Štítok s možnosťou špeciálneho popisu počas výroby
- Mechanický indikátor
- Ochranné prvky súčasťou zabudovaného plošného spoja





POPIS PRODUKTU

Univerzálne použiteľné elektromagnetické relé. V ponuke sú tiež pozlátené kontakty na spínanie malých prúdov a bistabilné relé.

ŠPECIFIKÁCIA

Doba uvoľnenia	6 ms
Doba uvoľnenia + potlačenie odskoku	7 ms
Frekvencia	50 Hz
Hmotnosť	43 g
Izolácia kontakt / cievka	2000 V
Izolácia kontakt / kontakt	2500 V
Materiál kontaktu	AgNi + 0,2 μ Au
Menovité napätie cievky AC	24 V AC
Min. spínacie napätie	250 V
Odporová záťaž 110 V DC Max	50 W
Odporová záťaž 24 V DC max.	100 W
Odporúčaná min. záťaž	10 mA/10 V
Odporúčany moment utiahnutia	5 A/250V AC-1; 5 A/30 V DC-1
OFF napätia Un Max	0,25
Počet kontaktov	4
Pracovné napätie	0,8-1,1

Prepät'ový prúd (20 ms)	15 A
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-40 °C
Teplota skladovania do	80 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Trieda krytia	IP40
Vypínací prúd	5 A
Vyrovňavací efekt	1,2 VA
Zhoda s normami	CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd's, UL

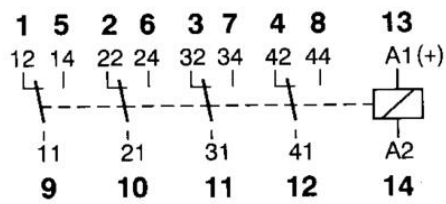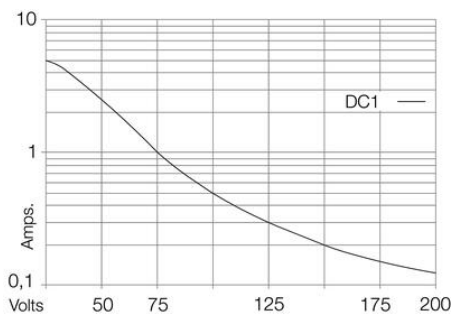

C9-A41 04

⊠ AC 1.5 VA DC 0.9W

/ 5A / 250V AC-1

μ 5A / 30V DC-1

