



Dopyt



ČASOVÉ RELÉ

815008.00

Program. časového relé


- Spínacie napätie 1-250 V AC/DC
- Spínané prúdy 0,001-5 A AC/DC
- Montáž na DIN lištu
- Zásuvné a pružinové konektory



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Hmotnosť	0,08 kg
Kategória prepätia	II
Materiál kontaktu	AgCuNi + 0.2μAu
Montáž	DIN lišta
Napájanie napätie	24-110 V DC
Počet kontaktov	3
Rozměry	22,5x79x84 mm
Rozsah vstupného napätia	16,8-137,5 V DC
Temperature range	-40...+70 (+85 10 min.)
Trieda krytia	IP20
Typ kontaktu	2 NO, 1 NC
Typ pripojenia	Push-in
Zhoda s normami	EN 45545-2:2013+A1:2015, EN 50124-1:2017-03, EN 50155:2007-07, EN 50121-3-2:2016-12, EN 61373:2010-09

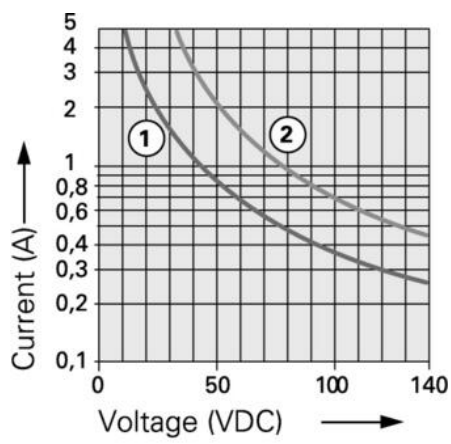

- 1) Inductive load L/R 40ms
- 2) Resistive load

