



ANALÓGOVÉ SNÍMAČE

817020




- Napájacie napätie 24-110 V
- Galvanická izolácia
- IP20
- Montáž na DIN lištu



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Hmotnosť	0,07 kg
Load resistance U / I	>1000/400 Ω
Materiál púzdra	PC-ABS
Napájacie napätie	24 V AC/DC
Presnosť merania	0,1% górnej wartości zakresu
Rozměry	17,5×80×84 mm
Rozsah vstupného napätia	16,8–30 V AC/DC
Temperature coefficient	70 ppm/K
Temperature range	-40...+70 (+85 10 min.)
Trieda krytia	IP20
Typ pripojenia	Pružinová svorka
Vstupný odpor U/I	50 k Ω
Zhoda s normami	EN 50124-1:2001-03, EN 50155:2007-07, EN 50121-3-2:2006-07, EN 61373:2010-09

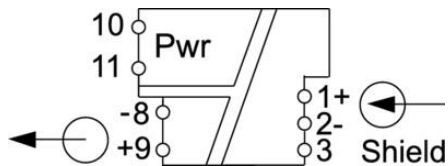

S2 • → Switch On														
Range*	1	2	3	4	5	6	8	Range*	1	2	3	4	5	6
0-100Hz	•	•	•	•	•	•		0-5kHz	•			•	•	•
0-200Hz	•	•	•	•	•	•		0-6kHz		•	•	•	•	
0-250Hz	•	•	•	•	•	•		0-8kHz	•	•	•	•	•	•
0-400Hz	•	•	•	•	•	•		0-10kHz		•	•	•	•	
0-500Hz	•	•	•	•	•	•		0-12kHz	•	•	•	•	•	•
0-750Hz	•	•	•	•	•	•		0-16kHz	•	•				
0-1kHz	•	•	•	•	•	•		0-20kHz	•	•				
0-1.5kHz	•	•	•	•	•	•		0-24kHz	•	•				
0-2kHz	•	•	•	•	•	•		0-28.8kHz						
0-2.5kHz	•	•	•	•	•	•								
0-3kHz	•	•	•	•	•	•								
0-4kHz	•	•	•	•	•	•								
Hysteresis	0.5Vpp													
	5Vpp							•						

*see instruction leaflet

● → Switch On	S1		
Output	1	2	3
0-10V	●		
0-20mA		●	
4-20mA			●