Dopyt

ODSTREDIVÉ MAGNETICKÉ ČERPADLÁ

Séria DC 15/5

013950
Odstredivé magnetické čerpadlá


- Prietok až 23 l/min
- Tlak až 1,4 Bar
- Teplota -20 až 85 °C




POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Flow	23 l/min
Hmotnosť	0,7 kg
Material of shaft	Nerezová oceľ
Materiál O-krúžku	EPDM
Materiál těla	Polypropylén
Max. dovolený tlak	0,65 bar
Motor power	25 W
Napätie	12 V
Prevádzková teplota max.	85 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Procesné pripojenie	Pripojenie hadice 13 mm

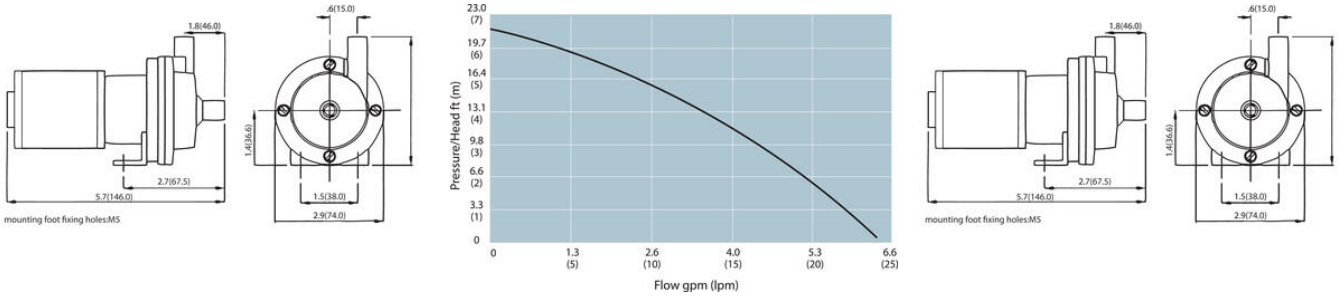

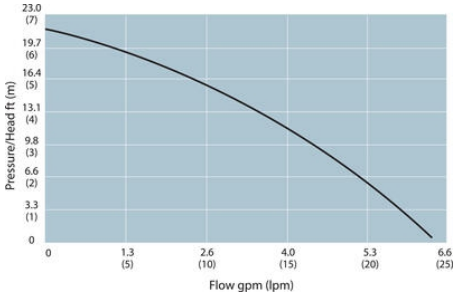
23.0
(7)
19.7
(6)
16.4
(5)
13.1
(4)
9.8
(3)
6.6
(2)
3.3
(1)
0
Pressure/Head ft (m)
0
1.3
(5)
2.6
(10)
4.0
(15)
5.3
(20)
6.6
(25)
Flow gpm (lpm)