



Dopyt

**FLOJET®**

## ODSTREDIVÉ MAGNETICKÉ ČERPADLÁ

Séria DC 30/5

033982

Odstredivé magnetické čerpadlá


- Prietok až 35 l/min
- Tlak až 1,4 Bar
- Teplota -20 až 85°C






### POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

Flow	35 l/min
Hmotnosť	0,7 kg
Material of shaft	Nerezová oceľ
Materiál O-krúžku	Nitril
Materiál tela	Polypropylén
Max. dovolený tlak	0,5 bar
Motor power	25 W
Napätie	24 V
Prevádzková teplota max.	85 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Procesné pripojenie	Pripojenie hadice 21 mm



mounting foot fixing holes:MS

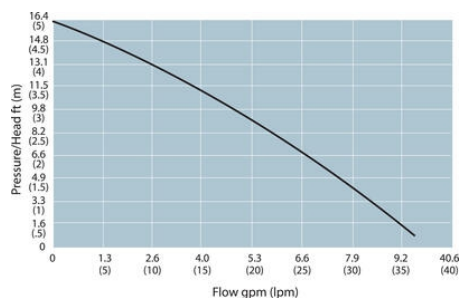

mounting foot fixing holes:MS

