Dopyt

ODSTREDIVÉ MAGNETICKÉ ČERPADLÁ

Séria NDP 25/4

173901
Odstredivé magnetické čerpadlá

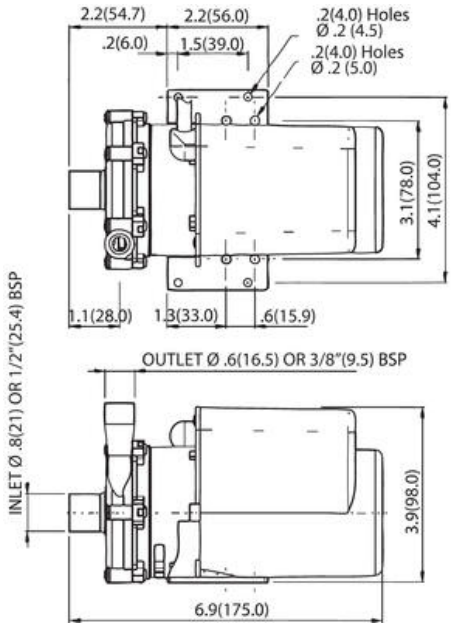
- Prietok až 23 l/min
- Tlak až 1,4 Bar
- Teplota -20 až 85°C

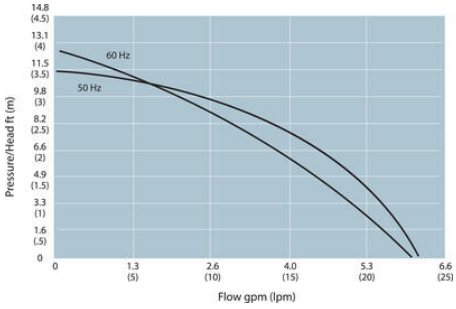


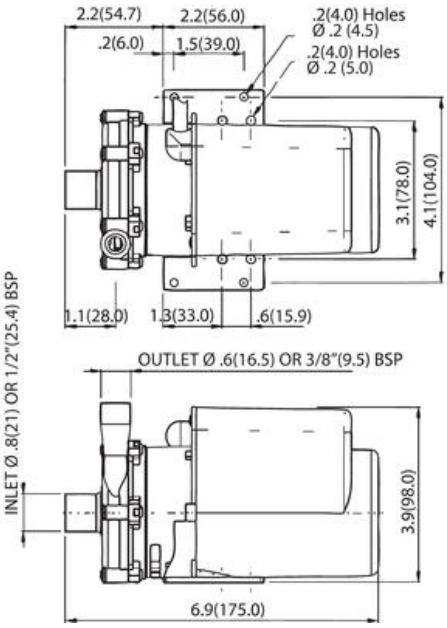
POPIS PRODUKTU

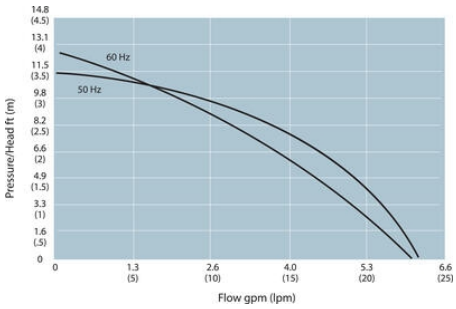
ŠPECIFIKÁCIA

Flow	22,5 l/min
Hmotnosť	2,1 kg
Material of shaft	Keramika
Materiál O-krúžku	EPDM
Materiál těla	Polypropylén
Max. dovolený tlak	0,35 bar
Motor power	18 W
Napätie	230 V
Prevádzková teplota max.	85 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Procesné pripojenie	Priame pripojenie hadice 21/ mm/16,5 mm (in/out)


2.2(54.7)
2.2(56.0)
.2(4.0) Holes
Ø .2 (4.5)
.2(6.0)
1.5(39.0)
.2(4.0) Holes
Ø .2 (5.0)
3.1(78.0)
4.1(104.0)
1.1(28.0)
1.3(33.0)
.6(15.9)
INLET Ø .8(21) OR 1/2"(25.4) BSP
OUTLET Ø .6(16.5) OR 3/8"(9.5) BSP
3.9(98.0)
6.9(175.0)


Pressure/Head ft (m)
14.8 (4.5)
13.1 (4)
11.5 (3.5)
9.8 (3)
8.2 (2.5)
6.6 (2)
4.9 (1.5)
3.3 (1)
1.6 (.5)
0
60 Hz
50 Hz
0
1.3 (5)
2.6 (10)
4.0 (15)
5.3 (20)
6.6 (25)
Flow gpm (lpm)


2.2(54.7)
2.2(56.0)
.2(4.0) Holes
Ø .2 (4.5)
.2(6.0)
1.5(39.0)
.2(4.0) Holes
Ø .2 (5.0)
3.1(78.0)
4.1(104.0)
1.1(28.0)
1.3(33.0)
.6(15.9)
INLET Ø .8(21) OR 1/2"(25.4) BSP
OUTLET Ø .6(16.5) OR 3/8"(9.5) BSP
3.9(98.0)
6.9(175.0)


Pressure/Head ft (m)
14.8 (4.5)
13.1 (4)
11.5 (3.5)
9.8 (3)
8.2 (2.5)
6.6 (2)
4.9 (1.5)
3.3 (1)
1.6 (.5)
0
60 Hz
50 Hz
0
1.3 (5)
2.6 (10)
4.0 (15)
5.3 (20)
6.6 (25)
Flow gpm (lpm)