Dopyt

ODSTREDIVÉ MAGNETICKÉ ČERPADLÁ

Séria NEMP 100/6

028905
Odstredivé magnetické čerpadlá

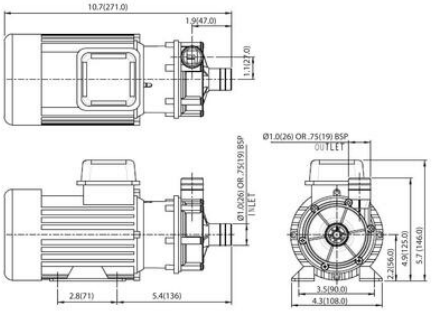


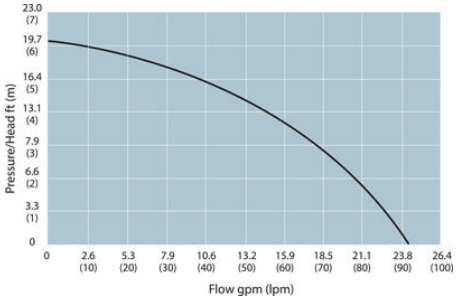
- Prietok až 100 l/min
- Tlak až 1,4 Bar
- Teplota -20 až 85°C

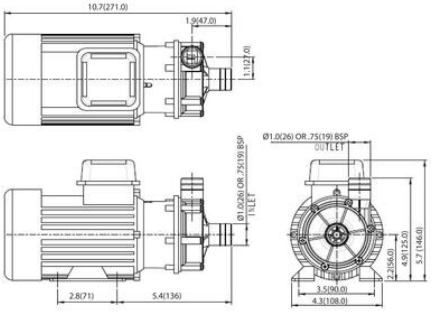
POPIS PRODUKTU

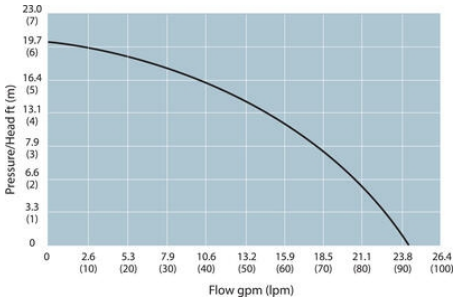
ŠPECIFIKÁCIA

Flow	100 l/min
Hmotnosť	3,6 kg
Material of shaft	Keramika
Materiál O-krúžku	EPDM
Materiál těla	Polypropylén
Max. dovolený tlak	0,57 bar
Motor power	90 W
Napätie	400 V
Prevádzková teplota max.	85 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Procesné pripojenie	Priame pripojenie hadice 26 mm


10.7(271.0)
1.9(47.0)
1.1(27.0)
Ø1.0(26) OR .75(19) BSP
OUTLET
Ø1.0(26) OR .75(19) BSP
INLET
2.8(71)
5.4(136)
2.2(56.0)
4.9(125.0)
5.7 (146.0)
3.5(90.0)
4.3(108.0)


Pressure/Head ft (m)
23.0 (7)
19.7 (6)
16.4 (5)
13.1 (4)
7.9 (3)
6.6 (2)
3.3 (1)
0
0
2.6 (10)
5.3 (20)
7.9 (30)
10.6 (40)
13.2 (50)
15.9 (60)
18.5 (70)
21.1 (80)
23.8 (90)
26.4 (100)
Flow gpm (lpm)


10.7(271.0)
1.9(47.0)
1.1(27.0)
Ø1.0(26) OR .75(19) BSP
OUTLET
Ø1.0(26) OR .75(19) BSP
INLET
2.8(71)
5.4(136)
2.2(56.0)
4.9(125.0)
5.7 (146.0)
3.5(90.0)
4.3(108.0)


Pressure/Head ft (m)
23.0 (7)
19.7 (6)
16.4 (5)
13.1 (4)
7.9 (3)
6.6 (2)
3.3 (1)
0
0
2.6 (10)
5.3 (20)
7.9 (30)
10.6 (40)
13.2 (50)
15.9 (60)
18.5 (70)
21.1 (80)
23.8 (90)
26.4 (100)
Flow gpm (lpm)