Dopyt

ODSTREDIVÉ MAGNETICKÉ ČERPADLÁ

Séria NEMP 25/5

456952
Odstredivé magnetické čerpadlá

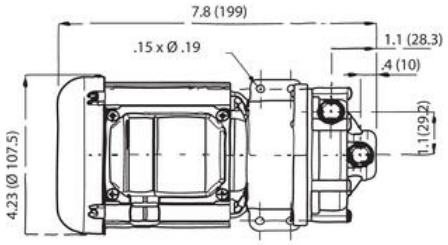


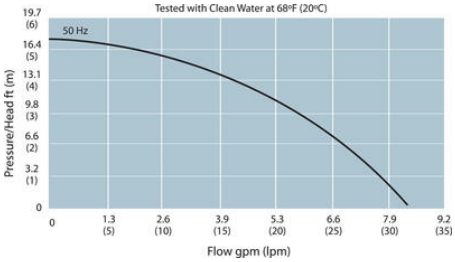
- Prietok až 32 l/min
- Tlak až 1,4 Bar
- Teplota -20 až 85°C

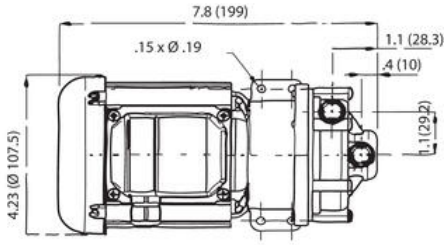
POPIS PRODUKTU

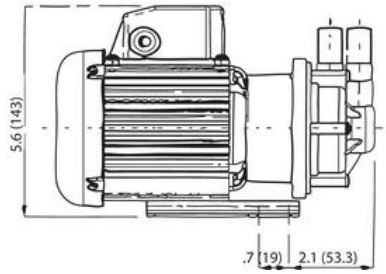
ŠPECIFIKÁCIA

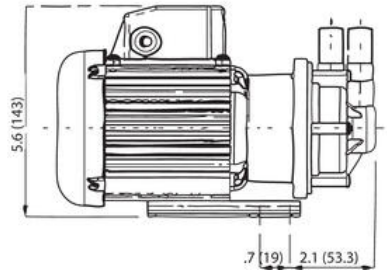
Flow	32 l/min
Hmotnosť	2,4 kg
Material of shaft	Keramika
Materiál O-krúžku	EPDM
Materiál těla	Polypropylén
Max. dovolený tlak	0,53 bar
Motor power	35 W
Napätie	230 V
Prevádzková teplota max.	85 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Procesné pripojenie	Pripojenie hadice 15 mm

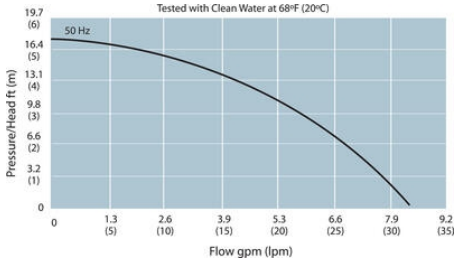

7.8 (199)
.15 x Ø .19
1.1 (28.3)
.4 (10)
1.1 (29.2)
4.23 (Ø 107.5)


Tested with Clean Water at 68ºF (20ºC)
50 Hz
Pressure/Head ft (m)
19.7 (6)
16.4 (5)
13.1 (4)
9.8 (3)
6.6 (2)
3.2 (1)
0
0
1.3 (5)
2.6 (10)
3.9 (15)
5.3 (20)
6.6 (25)
7.9 (30)
9.2 (35)
Flow gpm (lpm)


7.8 (199)
.15 x Ø .19
1.1 (28.3)
.4 (10)
1.1 (29.2)
4.23 (Ø 107.5)


5.6 (143)
.7 (19)
2.1 (53.3)


5.6 (143)
.7 (19)
2.1 (53.3)


Tested with Clean Water at 68ºF (20ºC)
50 Hz
Pressure/Head ft (m)
19.7 (6)
16.4 (5)
13.1 (4)
9.8 (3)
6.6 (2)
3.2 (1)
0
0
1.3 (5)
2.6 (10)
3.9 (15)
5.3 (20)
6.6 (25)
7.9 (30)
9.2 (35)
Flow gpm (lpm)