



MEMBRÁNOVÉ ELEKTRICKÉ ČERPADLÁ

Séria Duplex II

D3732H5011ARL

Membránové elektrické čerpadlá


- Prietok až 7,6 l/min
- Tlak až 6,9 Bar





POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Bypass	Áno
Flow	6,1 l/min
Hmotnosť	2 kg
Materiál membrány	Santoprene
Material of valves	EPDM
Materiál tela	Polypropylén
Max. dovoľený tlak	4,1 bar
Napätie	230 V
Normally at stock	Áno
Power consumption	0,6 A
Pressure switch	4,1 bar
Prevádzková teplota max.	60 °C
Procesné pripojenie	3/8 NPT
Self-sufficiency max	2,4 m

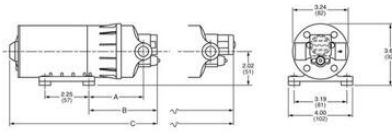

DEMAND PUMP	A	B	C
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.98 (101)	8.00 (203)
Maximum Dimension	2.79 (71)	4.79 (122)	8.61 (219)
BY PASS PUMP			
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.25 (83)	7.27 (185)
Maximum Dimension	2.79 (71)	3.51 (89)	7.73 (196)

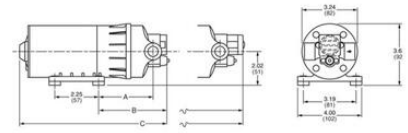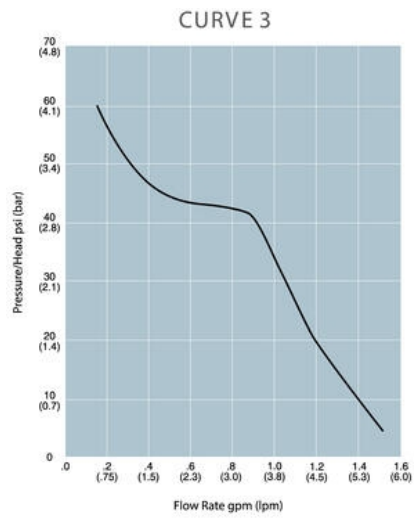

DEMAND PUMP	A	B	C
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.98 (101)	8.00 (203)
Maximum Dimension	2.79 (71)	4.79 (122)	8.61 (219)
BY PASS PUMP			
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.25 (83)	7.27 (185)
Maximum Dimension	2.79 (71)	3.51 (89)	7.73 (196)