



MEMBRÁNOVÉ ELEKTRICKÉ ČERPADLÁ

Séria Duplex II

D3732V1311ARL

Membránové elektrické čerpadlá


- Prietok až 7,6 l/min
- Tlak až 6,9 Bar



POPIS PRODUKTU



ŠPECIFIKÁCIA

Bypass	Áno
Flow	6,1 l/min
Hmotnosť	2 kg
Materiál membrány	Viton
Material of valves	Viton
Materiál tela	Polypropylén
Max. dovolený tlak	3,4 bar
Napätie	230 V
Normally at stock	Áno
Power consumption	0,4 A
Prevádzková teplota max.	60 °C
Procesné pripojenie	3/8 NPT
Self-sufficiency max	2,4 m

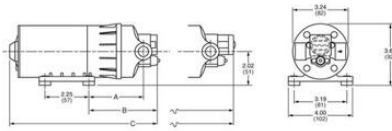

DEMAND PUMP	A	B	C
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.98 (101)	8.00 (203)
Maximum Dimension	2.79 (71)	4.79 (122)	8.61 (219)
BY PASS PUMP			
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.25 (83)	7.27 (185)
Maximum Dimension	2.79 (71)	3.51 (89)	7.73 (196)

CURVE 4

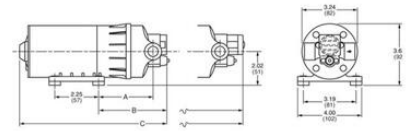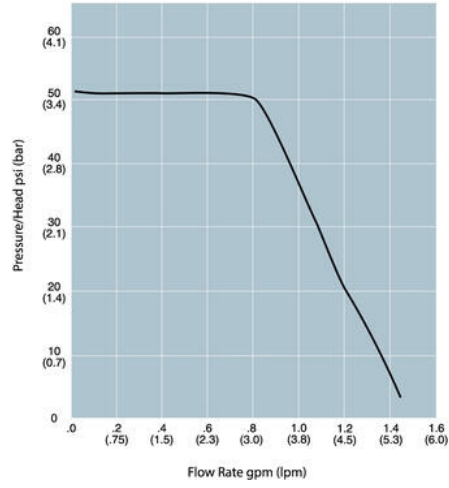

DEMAND PUMP	A	B	C
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.98 (101)	8.00 (203)
Maximum Dimension	2.79 (71)	4.79 (122)	8.61 (219)
BY PASS PUMP			
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.25 (83)	7.27 (185)
Maximum Dimension	2.79 (71)	3.51 (89)	7.73 (196)