



## MEMBRÁNOVÉ ELEKTRICKÉ ČERPADLÁ

Séria Duplex II

D3732V5011ARL

Membránové elektrické čerpadlá


- Prietok až 7,6 l/min
- Tlak až 6,9 Bar





### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Bypass                   | Áno          |
| Flow                     | 6,1 l/min    |
| Hmotnosť                 | 2 kg         |
| Materiál membrány        | Viton        |
| Material of valves       | Viton        |
| Materiál tela            | Polypropylén |
| Max. dovoľený tlak       | 4,1 bar      |
| Napätie                  | 230 V        |
| Normally at stock        | Áno          |
| Power consumption        | 0,6 A        |
| Pressure switch          | 4,1 bar      |
| Prevádzková teplota max. | 60 °C        |
| Procesné pripojenie      | 3/8 NPT      |
| Self-sufficiency max     | 2,4 m        |

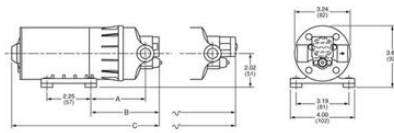

| DEMAND PUMP       | A         | B          | C          |
|-------------------|-----------|------------|------------|
| Minimum Dimension | 2.53 (64) | 3.98 (101) | 8.00 (203) |
| Maximum Dimension | 2.79 (71) | 4.79 (122) | 8.61 (219) |
| BY PASS PUMP      |           |            |            |
| Minimum Dimension | 2.53 (64) | 3.25 (83)  | 7.27 (185) |
| Maximum Dimension | 2.79 (71) | 3.51 (89)  | 7.73 (196) |

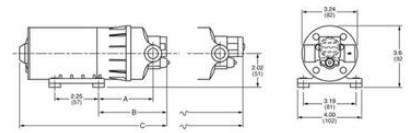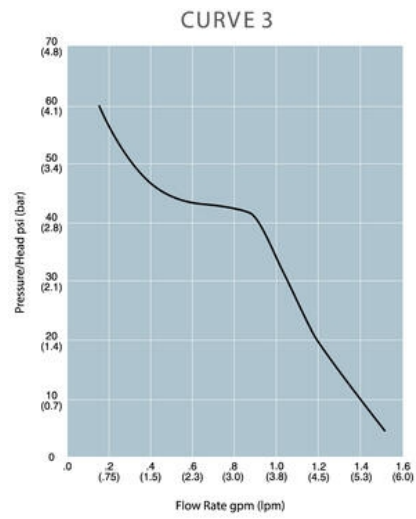

| DEMAND PUMP       | A         | B          | C          |
|-------------------|-----------|------------|------------|
| Minimum Dimension | 2.53 (64) | 3.98 (101) | 8.00 (203) |
| Maximum Dimension | 2.79 (71) | 4.79 (122) | 8.61 (219) |
| BY PASS PUMP      |           |            |            |
| Minimum Dimension | 2.53 (64) | 3.25 (83)  | 7.27 (185) |
| Maximum Dimension | 2.79 (71) | 3.51 (89)  | 7.73 (196) |