



MEMBRÁNOVÉ ELEKTRICKÉ ČERPADLÁ

Séria Duplex II

D3735H1411ARL

Membránové elektrické čerpadlá


- Prietok až 7,6 l/min
- Tlak až 6,9 Bar





POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Bypass	Áno
Flow	7,6 l/min
Hmotnosť	2 kg
Materiál membrány	Santoprene
Material of valves	EPDM
Materiál tela	Polypropylén
Max. dovolený tlak	4,9 bar
Napätie	230 V
Normally at stock	Áno
Prevádzková teplota max.	60 °C
Procesné pripojenie	3/8 NPT
Self-sufficiency max	2,4 m

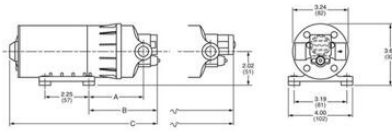

DEMAND PUMP	A	B	C
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.98 (101)	8.00 (203)
Maximum Dimension	2.79 (71)	4.79 (122)	8.61 (219)
BY PASS PUMP			
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.25 (83)	7.27 (185)
Maximum Dimension	2.79 (71)	3.51 (89)	7.73 (196)

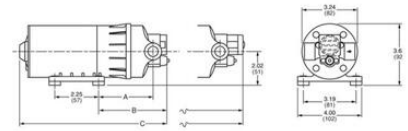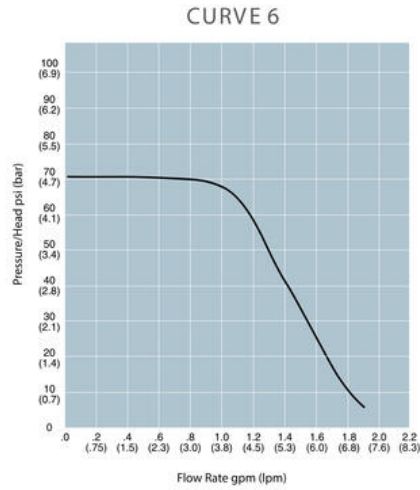

DEMAND PUMP	A	B	C
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.98 (101)	8.00 (203)
Maximum Dimension	2.79 (71)	4.79 (122)	8.61 (219)
BY PASS PUMP			
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.25 (83)	7.27 (185)
Maximum Dimension	2.79 (71)	3.51 (89)	7.73 (196)