Dopyt

MEMBRÁNOVÉ ELEKTRICKÉ ČERPADLÁ

Séria Triplex compact

R3501136A
Membránové elektrické čerpadlá



- Prietok až 7,9 l/min
- Tlak až 4,1 Bar

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Bypass	Áno
Flow	7,6 l/min
Hmotnosť	1,5 kg
Materiál membrány	Santoprene
Material of valves	Viton
Materiál těla	Polypropylén
Max. dovolený tlak	4,1 bar
Napätie	12 V
Power consumption	8 A
Pressure switch	4,1 bar
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	5 °C
Procesné pripojenie	3/8 NPT
Self-sufficiency max	2,4 m





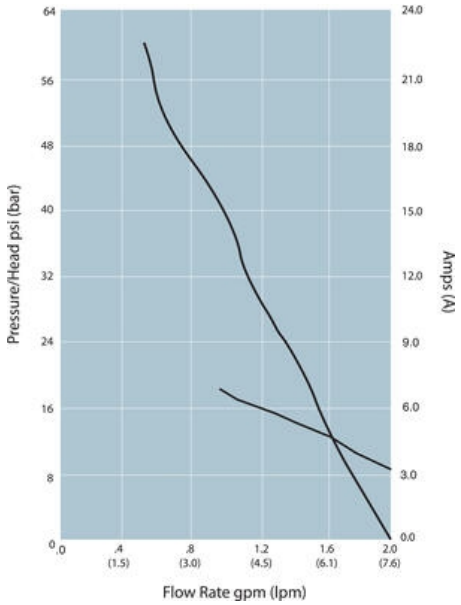
64
56
48
40
32
24
16
8
0
24.0
21.0
18.0
15.0
12.0
9.0
6.0
3.0
0.0
Pressure/Head psi (bar)
Amps (A)
.0
.4 (1.5)
.8 (3.0)
1.2 (4.5)
1.6 (6.1)
2.0 (7.6)
Flow Rate gpm (lpm)


3.60 (91)
3.66 (93)
1.90 (48)
3.21 (82)
3.96 (101)


8.92 (227)
2.95 (75)
2.25 (57)
2.13 (54)