Dopyt

MEMBRÁNOVÉ ELEKTRICKÉ ČERPADLÁ

Séria Triplex hi-flow

R3521134A
Membránové elektrické cerpadlá





- Prietok až 15,1 l/min
- Tlak až 4,1 Bar


POPIS PRODUKTU


ŠPECIFIKÁCIA


Bypass	Áno
Flow	11,4 l/min
Hmotnosť	2,3 kg
Materiál membrány	Santoprene
Material of valves	Viton
Materiál těla	Polypropylén
Max. dovolený tlak	3,4 bar
Napätie	12 V
Power consumption	5,2 A
Pressure switch	3,4 bar
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	4 °C
Procesné pripojenie	Priame pripojenie hadice 1/2"
Self-sufficiency max	2,4 m

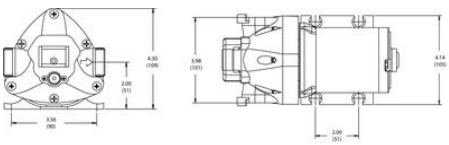


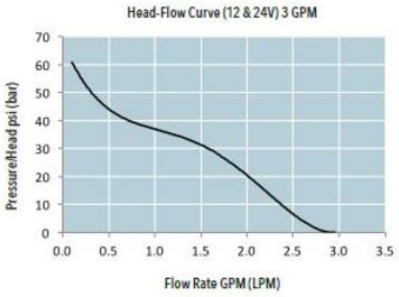
Head-Flow Curve (12 & 24V) 3 GPM
Pressure/Head psi (bar)
70
60
50
40
30
20
10
0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
Flow Rate GPM (LPM)

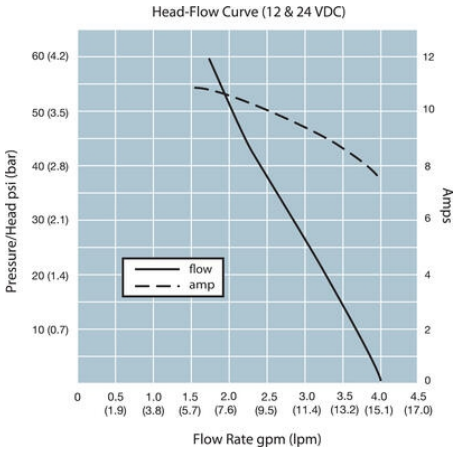
Head-Flow Curve (12 & 24 VDC)
Pressure/Head psi (bar)
60 (4.2)
50 (3.5)
40 (2.8)
30 (2.1)
20 (1.4)
10 (0.7)
flow
amp
Amps
12
10
8
6
4
2
0
0
0.5 (1.9)
1.0 (3.8)
1.5 (5.7)
2.0 (7.6)
2.5 (9.5)
3.0 (11.4)
3.5 (13.2)
4.0 (15.1)
4.5 (17.0)
Flow Rate gpm (lpm)





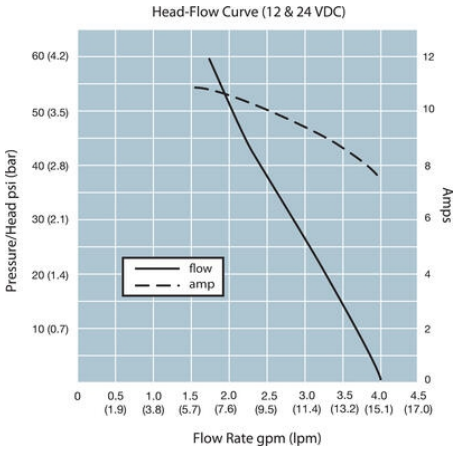
Head-Flow Curve (12 & 24 VDC)
Pressure/Head psi (bar)
60 (4.2)
50 (3.5)
40 (2.8)
30 (2.1)
20 (1.4)
10 (0.7)
flow
amp
Amps
12
10
8
6
4
2
0
0
0.5 (1.9)
1.0 (3.8)
1.5 (5.7)
2.0 (7.6)
2.5 (9.5)
3.0 (11.4)
3.5 (13.2)
4.0 (15.1)
4.5 (17.0)
Flow Rate gpm (lpm)