Dopyt

MEMBRÁNOVÉ ELEKTRICKÉ ČERPADLÁ

Séria RLFP

RLFP222202D
Membránové elektrické čerpadlá



- Prietok až 3,8 l/min
- Tlak až 2,8 Bar

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Bypass	Nie
Flow	3,8 l/min
Hmotnosť	0,5 kg
Materiál membrány	Santoprene
Material of valves	EPDM
Materiál těla	Polypropylén
Max. dovolený tlak	2,4 bar
Napätie	24 V
Normally at stock	Áno
Power consumption	2 A
Pressure switch	2,4 bar
Prevádzková teplota max.	43 °C
Prevádzková teplota min.	2 °C
Procesné pripojenie	Pripojenie hadice 3/8"
Self-sufficiency max	1,8 m



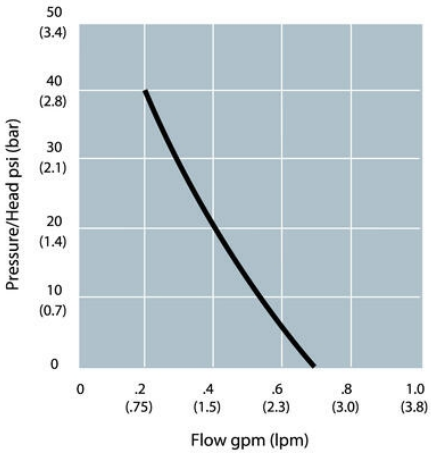
50
(3.4)
40
(2.8)
30
(2.1)
20
(1.4)
10
(0.7)
0
Pressure/Head psi (bar)
0
.2
(.75)
.4
(1.5)
.6
(2.3)
.8
(3.0)
1.0
(3.8)
Flow gpm (lpm)

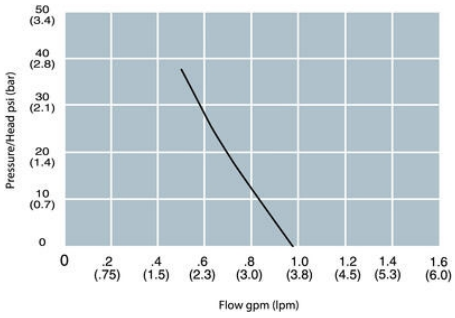
50
(3.4)
40
(2.8)
30
(2.1)
20
(1.4)
10
(0.7)
0
Pressure/Head psi (bar)
0
.2
(.75)
.4
(1.5)
.6
(2.3)
.8
(3.0)
1.0
(3.8)
1.2
(4.5)
1.4
(5.3)
1.6
(6.0)
Flow gpm (lpm)



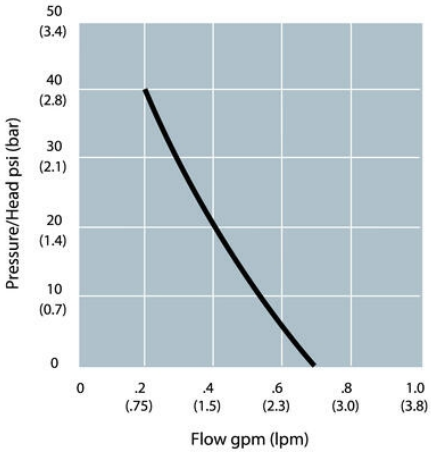
50
(3.4)
40
(2.8)
30
(2.1)
20
(1.4)
10
(0.7)
0
Pressure/Head psi (bar)
0
.2
(.75)
.4
(1.5)
.6
(2.3)
.8
(3.0)
1.0
(3.8)
Flow gpm (lpm)

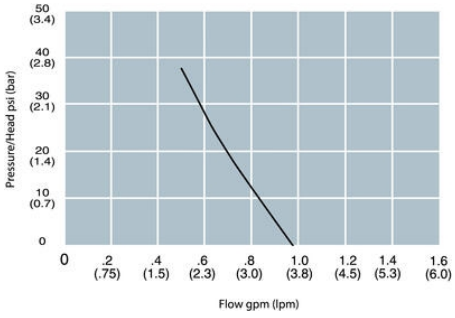
50
(3.4)
40
(2.8)
30
(2.1)
20
(1.4)
10
(0.7)
0
Pressure/Head psi (bar)
0
.2
(.75)
.4
(1.5)
.6
(2.3)
.8
(3.0)
1.0
(3.8)
1.2
(4.5)
1.4
(5.3)
1.6
(6.0)
Flow gpm (lpm)