



Dopyt

ODSTREDIVÉ ČERPADLÁ

Séria 50850

50850-2124

Odstredivé čerpadlá




- Prietok až 50 l/min
- Tlak až 0,6 Bar



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA





Elastomer	Nitril
Hmotnosť	2,9 kg
Material impeller	Odolný voči kyselinám
Material of axle seal	Uhlík / keramika
Material of shaft	Odolný voči kyselinám
Materiál tela	Odolný voči kyselinám
Materiál tesnenia	Nitril
Max. dovolený tlak	0,6 bar
Normally at stock	Áno
Prietok max.	50 l/min
Procesné pripojenie	3/4 BSP
Prúd max.	2,6 A
Teplota média do	95 °C
Teplota média od	4 °C
Viscosity Max	20 cP



Dimensions in mm (inches)
Weight 2.5kg (5.5lbs)
50850-2012/50850-0012



Dimensions in mm (inches)
Weight 2.54kg (5.6lbs)
50850-2124

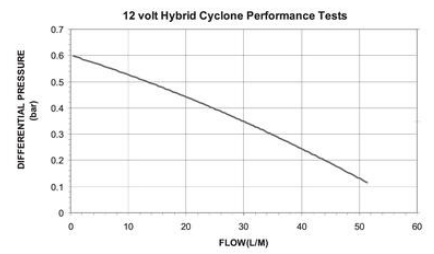

Dimensions in mm (inches)
Weight 2.5kg (5.5lbs)
50850-2012/50850-0012



Dimensions in mm (inches)
Weight 2.54kg (5.6lbs)
50850-2124

