




Dopyt

## ČERPADLÁ S FLEXIBILNÝM OBEŽNÝM KOLOM

Séria FIP

28230-2101

Čerpadlá s flexibilným obežným kolom

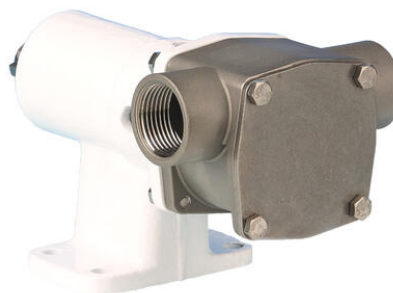

- Prietok až 520 l / min
- Tlak až 5 Bar
- Teplota 4 až 100°C

### POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

1637_Speed max	3000 rpm
Elastomer	Nitril
Hmotnosť	2,8 kg
Material impeller	Neoprén
Materiál krytu	SS 316
Material of axle seal	Uhlík / keramika
Material of shaft	SS 316
Materiál O-kružku	Nitril
Materiál tela	SS 316
Max. dovolený tlak	2,5 bar
Max. veľkosť častíc	5 mm
Prietok max.	40 l/min
Procesné pripojenie	3/4 BSP
Pump size	040
Seal type	Mechanické tesnenie
Starting torque	2,07
Suction height dry	5 m
Teplota média do	80 °C
Teplota média od	4 °C
Viscosity Max	4000 cP

