Dopyt

ČERPADLÁ S FLEXIBILNÝM OBEŽNÝM KOLOM

Séria FIP

53021-2011
Čerpadlá s flexibilným obežným kolom



- Prietok až 80 l / min
- Tlak až 5 Bar
- Teplota 4 až 90°C

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

1637_Speed max	1500 rpm
complete with motor	Nej
Elastomer	Neoprén
Fin Material	Polypropylén
Hmotnosť	1,5 kg
Material impeller	Neoprén
Material of axle seal	Uhlík / keramika
Material of shaft	Odolný voči kyselinám
Materiál O-krúžku	Nitril
Max. dovolený tlak	1,7 bar
Max. velikost částic	3 mm
Normally at stock	Áno
Prietok max.	19 l/min
Procesné pripojenie	3/4 BSP
Pump size	020
Seal type	Mechanické tesnenie
Starting torque	0,87
Suction max	2 m
Teplota média do	80 °C
Teplota média od	4 °C
Viscosity Max	100 cP

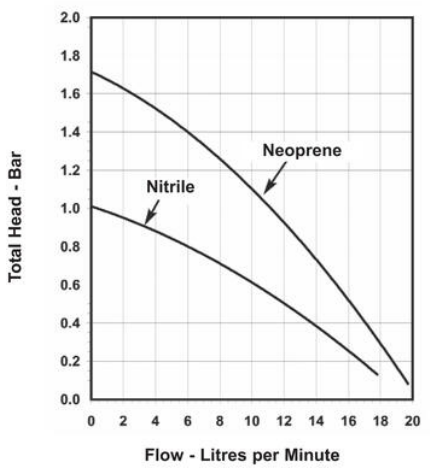
Total Head - Bar
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Neoprene
Nitrile
Flow - Litres per Minute