



NOŽOVÉ POISTKOVÉ VLOŽKY POLOVODIČOVÉ, VEĽKOSŤ 1, 690VAC, URD

NH1UD69V63PV



Polovod.nožová poistka, vel. 1, 690 V 63 A



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	3 ks
Breaking Capacity	170 kA
Charakteristika (CVL)	aR
Indication (CVL)	Riadiaca hlavica, Vizualny
Max. napätie AC	690 V
Nominálny prúd	63 A
Zhoda s normami	RU, CE, CSA

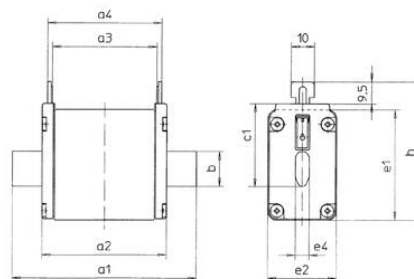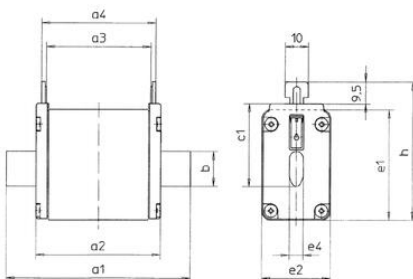

STL 000	STL 00	eL0	Sf 1 16-100A	Sf 1 125-355A	Sf 2 16-250A	Sf 2 300-500A	Sf 3 250-400A	Sf 3 425-800A
a1	79	79	135	135	150	150	150	150
a2	62	57,8	66,8	70,8	72,3	72,3	72,3	72,3
a3	45,5	45	61	63	63	63	63	63
a4	49,5	50	66	68	68	68	68	68
b	15	15	15	15	20	20	20	20
c1	35	35	35	40	40	48	48	60
d	40,5	47,5	47,5	47,5	52,5	60	60	74
e2	20,8	20,5	20,5	20,5	30,5	31	31	31
e4	6	6	6	6	6	6	6	6
l	52,5	59,5	59,5	64,5	64,5	72,5	72,5	83,5

STL 000	STL 00	eL0	Sf 1 16-100A	Sf 1 125-355A	Sf 2 16-250A	Sf 2 300-500A	Sf 3 250-400A	Sf 3 425-800A
a1	79	79	135	135	150	150	150	150
a2	62	57,8	66,8	70,8	72,3	72,3	72,3	72,3
a3	45,5	45	61	63	63	63	63	63
a4	49,5	50	66	68	68	68	68	68
b	15	15	15	15	20	20	20	20
c1	35	35	35	40	40	48	48	60
d	40,5	47,5	47,5	47,5	52,5	60	60	74
e2	20,8	20,5	20,5	20,5	30,5	30,5	30,5	31
e4	6	6	6	6	6	6	6	6
l	52,5	59,5	59,5	64,5	64,5	72,5	72,5	83,5