



Dopyt

MERSEN

NOŽOVÉ POISTKOVÉ VLOŽKY POLOVODICOVÉ, VEĽKOSŤ 1, 690VAC, URD

NH1UD69V200PV



Polovod.nožová poistka, vel. 1, 690 V 200 A



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	3 ks
Breaking Capacity	170 kA
Charakteristika (CVL)	aR
Indication (CVL)	Riadiaca hlavica, Vizualny
Max. napätie AC	690 V
Nominálny prúd	200 A
Zhoda s normami	RU, CE, CSA

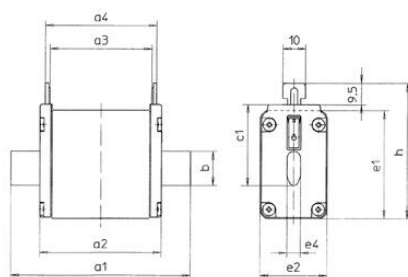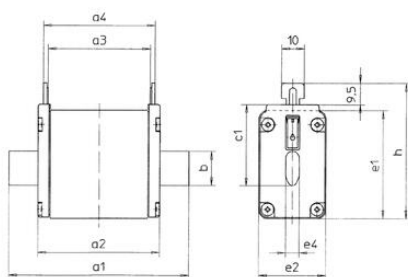

	31L 000	31L 00	a1.0	SE 1 16-100A	SE 1 125-355A	SE 2 16-250A	SE 2 300-500A	SE 3 250-400A	SE 3 425-800A
a1	29	29	12.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
a2	52	52.8	66.8	70.8	70.8	72.3	72.3	72.3	72.3
a3	45.5	45	61	63	63	63	63	63	63
a4	49.5	50	66	68	68	68	68	68	68
b	15	15	15	15	20	26	26	33	33
c1	35	35	35	40	40	48	48	60	60
e1	40.5	47.5	47.5	47.5	52.5	52.5	60	60	74
e2	20.8	29.5	29.5	29.5	39.5	39.5	51	51	70
e4	6	9	6	6	6	6	6	6	6
h	52.5	59.5	59.5	64.5	64.5	72.5	72	83.5	86

	31L 000	31L 00	a1.0	SE 1 16-100A	SE 1 125-355A	SE 2 16-250A	SE 2 300-500A	SE 3 250-400A	SE 3 425-800A
a1	29	29	12.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
a2	52	52.8	66.8	70.8	70.8	72.3	72.3	72.3	72.3
a3	45.5	45	61	63	63	63	63	63	63
a4	49.5	50	66	68	68	68	68	68	68
b	15	15	15	15	20	20	26	26	33
c1	35	35	35	40	40	48	48	60	60
e1	40.5	47.5	47.5	47.5	52.5	52.5	60	60	74
e2	20.8	29.5	29.5	29.5	39.5	39.5	51	51	70
e4	6	9	6	6	6	6	6	6	6
h	52.5	59.5	59.5	64.5	64.5	72.5	72	83.5	86

