



Dopyt

MERSEN

NOŽOVÉ POISTKOVÉ VLOŽKY POLOVODIČOVÉ, VEĽKOSŤ 1, 690VAC, URD

NH1UD69V350PV



Polovod.nožová poistka, vel. 1, 690 V 350 A



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	3 ks
Breaking Capacity	170 kA
Charakteristika (CVL)	aR
Indication (CVL)	Riadiaca hlavica, Vizualny
Max. napätie AC	690 V
Nominálny prúd	350 A
Zhoda s normami	RU, CE, CSA

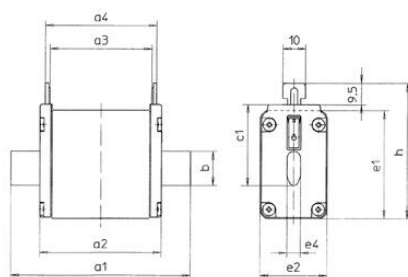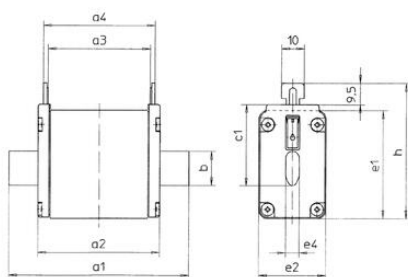

	35L 0000	35L 00	aR 0	SF 1 16-100A	SF 1 125-355A	SF 2 16-250A	SF 2 300-500A	SF 3 250-400A	SF 3 425-800A
a1	29	29	12,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
a2	52	52,8	66,8	70,8	70,8	72,3	72,3	72,3	72,3
a3	45,5	45	61	63	63	63	63	63	63
a4	49,5	50	66	68	68	68	68	68	68
b	15	15	15	15	20	26	26	33	33
c1	35	35	35	40	40	48	48	60	60
e1	40,5	47,5	47,5	47,5	52,5	52,5	60	60	74
e2	20,8	29,5	29,5	29,5	39,5	39,5	51	51	70
e4	6	9	6	6	6	6	6	6	6
h	52,5	59,5	59,5	64,5	64,5	72,5	72	83,5	86

	35L 0000	35L 00	aR 0	SF 1 16-100A	SF 1 125-355A	SF 2 16-250A	SF 2 300-500A	SF 3 250-400A	SF 3 425-800A
a1	29	29	12,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
a2	52	52,8	66,8	70,8	70,8	72,3	72,3	72,3	72,3
a3	45,5	45	61	63	63	63	63	63	63
a4	49,5	50	66	68	68	68	68	68	68
b	15	15	15	15	20	20	26	26	33
c1	35	35	35	40	40	48	48	60	60
e1	40,5	47,5	47,5	47,5	52,5	52,5	60	60	74
e2	20,8	29,5	29,5	29,5	39,5	39,5	51	51	70
e4	6	9	6	6	6	6	6	6	6
h	52,5	59,5	59,5	64,5	64,5	72,5	72	83,5	86

