



Dopyt

NOŽOVÉ POISTKOVÉ VLOŽKY POLOVODIČOVÉ, VEĽKOSŤ 3, 690VAC, URD

NH3UD69V315PV



Polovod.nožová poistka, vel. 3, 690 V 315 A



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	3 ks
Breaking Capacity	170 kA
Charakteristika (CVL)	aR
Indication (CVL)	Riadiaca hlavica, Vizualny
Max. napätie AC	690 V
Nominálny prúd	315 A
Zhoda s normami	CE, CSA, RU

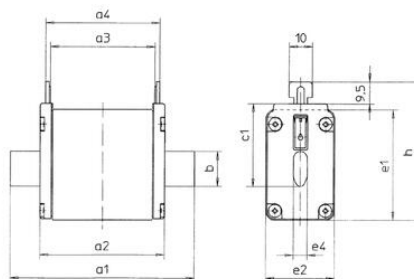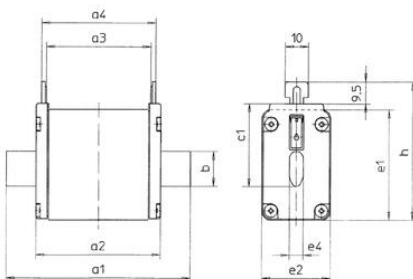

STL 000	STL 00	m6,0	SE 1 16-100A	SE 1 125-355A	SE 2 16-250A	SE 2 300-500A	SE 3 250-400A	SE 3 425-800A
a1	79	79	135	135	150	150	150	150
a2	62	57,8	66,8	70,8	72,3	72,3	72,3	72,3
a3	45,5	45	61	63	63	63	63	63
a4	49,5	50	66	68	68	68	68	68
b	15	15	15	15	20	20	20	33
c1	35	35	35	40	40	48	48	60
d	40,5	47,5	47,5	47,5	52,5	60	60	74
e2	20,8	20,5	20,5	20,5	30,5	31	31	39
e4	6	6	6	6	6	6	6	6
l	52,5	59,5	59,5	64,5	64,5	72,5	72,5	83,5

STL 000	STL 00	m6,0	SE 1 16-100A	SE 1 125-355A	SE 2 16-250A	SE 2 300-500A	SE 3 250-400A	SE 3 425-800A
a1	79	79	135	135	150	150	150	150
a2	62	57,8	66,8	70,8	72,3	72,3	72,3	72,3
a3	45,5	45	61	63	63	63	63	63
a4	49,5	50	66	68	68	68	68	68
b	15	15	15	15	20	20	20	33
c1	35	35	35	40	40	48	48	60
d	40,5	47,5	47,5	47,5	52,5	60	60	74
e2	20,8	20,5	20,5	20,5	30,5	31	31	39
e4	6	6	6	6	6	6	6	6
l	52,5	59,5	59,5	64,5	64,5	72,5	72,5	83,5